

# FUJIFILM

## instax WIDE Evo™

### HİBRİT ANLIK FOTOĞRAF MAKİNESİ [ANLIK BASKI + DİJİTAL TEKNOLOJİLER]

#### Kullanım Kılavuzu (Tam sürüm)



- Aygıt yazılımı sürümüne bağlı olarak, fotoğraf makinesinin fonksiyonları ve ekran görüntüleri açıklananlardan farklı olabilir.
- Aygıt yazılımını yükseltmenin iki yöntemi vardır: Ayrıntılar için bkz. [AYGIT YAZILIMI YÜKSELTME], (s. 29)

## İçindekiler


Fotoğraf Makinesine Giriş	4	Depolama Yeri	19
Kullanmadan Önce	4	Mikro SD Hafıza Kartı Takılı Değilken	19
instax WIDE Evo™ Hibrit Anlık Fotoğraf Makinesi Hakkında.	4	Mikro SD Hafıza Kartı Takılı İken	19
Temel Özellikler	4	Maksimum Görüntü Sayısı/Çözünürlük	19
Ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulaması ile Kullanılabilecek İşlevler	4	Gelişmiş İşlem - Çekim	20
Omuz Askısının Bağlanması	5	Çeşitli Çekimler - Doğrudan Menü	20
Cihazın Bölümleri	5	Görüntü Parlaklığını Değiştirme	20
LCD Ekran	7	Zamanlayıcı Kullanarak Fotoğraf Çekme	20
Seç ve Menü/Tamam Düğmelerini Kullanma	8	Flaşlı Çekim	21
Mikro SD Hafıza Kartı Kullanımı (Ayrı Satılır)	8	Fotoğraf Çekerken Işık Kaynağını Eşleştirme	21
Mikro SD Hafıza Kartı Takma	8	Makro Fotoğraf Çekimi	22
Mikro SD Hafıza Kartını Çıkarma	9	Kolay Odaklanma	22
Pili Şarj Etme	9	Efektli Fotoğraf	23
Fotoğraf Makinesi Kapalıyken Şarj Durumu Göstergesi	10	Fotoğraflara Efekt Ekleme	23
instax™ WIDE Anlık Film Paketini Takma (Ayrı Satılır)	10	Lens Efektlerini Seçme	23
Güç Açma/Kapama	11	Lens Efektinin Derecesini Ayarlama	23
Pil Seviyesini Kontrol Etme	11	Film Efektini Seçme	24
Dil ve Tarih/Saat Ayarı	12	Film Stili Seçme	24
Temel İşlemler - Çekim/Oynatma/Baskı	13	Efekt Kombinasyonları	25
Temel Çekim	13	Efekt Kombinasyonunu Kaydetme	25
Fotoğraf Çekme	13	Kaydedilen Efekt Kombinasyonlarını Kullanma	25
Geniş Açılı Modunda Çekim	14	Lens Efektlerini, Film Efektlerini ve Film Stilleri Sıfırlama	26
Özçekim (Selfie)	15	Oynatma ve Baskı Sırasında Görüntü Ayarlaması	27
Fotoğraf Çekmek için AF/AE Kilidini Kullanma	15	Çeşitli Oynatma Seçenekler - Doğrudan Menü	27
Çekim Bilgilerini Görüntüleme	15	Görüntü Pozisyonunun Döndürülmesi ve Ayarlanması	27
Çekilen Fotoğrafları Görüntüleme	16	Resmin Büyütülmesi	27
Görüntüleri Silme	16	Görüntü Kalitesi Seçimi	28
Tek Karelik Ekran	16	Basılan Görüntünün Parlaklığını Ayarlama	28
4/9 Karelik Ekran	16	Ayarlar Menüsü	29
Kalan Film Tabakaları Ekranı Hakkında	17	Ayarlar Menüsündeki İşlemler ve Öğeler	29
Çekim Bilgilerini Görüntüleme	17	ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulaması	31
Görüntüleri Basma	18	Akıllı Telefon Uygulaması İşlevleri	31
instax™ WIDE Anlık Film Paketini Çıkarma	18	Ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasını Yükleme	31
Depolanan Görüntüler	19	Fotoğraf Makinesinin Bertarafı Sırasında	32
		Pil Ömrü Bittiğinde Pili Çıkarma	32
		Diğer Bilgiler	33
		Spesifikasyonlar	33

Sorun Giderme  
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ  
Fotoğraf Makinesinin Bakımı  
Bluetooth® Cihazları: Uyarılar

34  
35  
35  
36

## Fotoğraf Makinesini Kullanıma Hazırlama

Lütfen kullanmadan önce koruyucu kılıfı çıkarın.



## instax™ WIDE Anlık Film Paketini (Ayrı Satılır) Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

instax™ WIDE anlık film paketi (ayrı satılır) içindeki 10 adet film tabakasının tamamını kullanmadan cihazın arkasındaki kapağı açmayın. Filmlerin tümü kullanılmadan Film Kapağı açıldığında kullanılmamış film tabakaları ışığa maruz kalacak ve kullanılmaz hale gelecektir.


# Fotoğraf Makinesine Giriş

## Kullanmadan Önce


Fotoğraf makinesini kullanmadan önce aşağıdakilerin mevcut olup olmadığını kontrol edin:

### Cihazla Birlikte Gelen Aksesuarlar

- USB Tip C kablo (BO38A34001) (1)



- Omuz askısı (1)



- Lens kapağı (1)



- Omuz Askısını boynunuzdan değil omuzunuzdan geçirin.
- Omuz Askısının Film Çıkarma Yuvasından sarkmadığından emin olun.
- Pili fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Makineyle birlikte gelen USB Tip C kabloyu kullanarak pili tamamen şarj edin.
- Makineyle birlikte gelen USB Tip C kablo yalnızca fotoğraf makinesini şarj etmek için kullanılmalıdır.

Güvenlik bilgileri için "ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ" (sayfa 35) bölümünü okuyun.

## instax WIDE Evo™ Hibrit Anlık Fotoğraf Makinesi Hakkında

### Temel Özellikler

- 10 lens, 10 film efekti, lens efekt derecesi ayarı ve 6 film stiliyle kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade edin.
- instax™ cihaz ailesinin en geniş lensiyle geniş açılı fotoğraflar çekebilirsiniz.
- LCD Ekranı bakarken fotoğraf çekebilir ve ana üniteye veya Mikro SD Hafıza Kartına (ayrı satılır) kaydedebilirsiniz. Fotoğraf makinesinin dahili belleğinde yaklaşık 45 fotoğraf saklanabilir.
- Görüntüleri seçip instax™ WIDE anında filme (ayrı satılır) basabilirsiniz.
- Otantik bir his veren klasik bir tasarım.
- Lens Kadranı, Film Kadranı, Derece Kontrol Kadranı ve Baskı Krankı ile analog tarzda işlemler.
- Kolay selfie için Selfie Aynası özelliği.

### Ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasıyla Kullanılabilen İşlevler

Aşağıdaki özellikler için ücretsiz instax WIDE Evo™ Uygulaması indirilmelidir. Uygulamayı nasıl indireceğinize ilişkin talimatlar için ürün kutusuna veya 31. sayfaya bakınız.


- **Doğrudan Baskı**  
Akıllı telefonunuzdan fotoğraf makinesine bir fotoğraf aktarın ve Uygulamadaki instax™ Doğrudan Baskı özelliğiyle fotoğraf makinesinden baskı alın. Fotoğrafınızı yazdırmadan önce instax WIDE Evo™ Uygulaması üzerinden döndürebilir, boyutunu büyütebilir veya küçültülebilirsiniz.
- **Uzaktan Çekim**  
Uzaktan fotoğraf çekmek için fotoğraf makinesini akıllı telefonunuzla kontrol edin.
- **Basılan Görüntüleri Kaydetme**  
Fotoğraf makinesinden bastırdığınız fotoğrafları instax WIDE Evo™ Uygulamasına aktarabilirsiniz. Fotoğraflarınıza instax™ çerçeveleri ekleyebilir ve akıllı telefonunuza kaydedebilirsiniz.
- **Discover Feed**  
Uygulamadaki Discover Feed bölümünden diğer kullanıcıların instax WIDE Evo™ hibrit anlık fotoğraf makinesiyle çektiği görüntüleri keşfedebilir, aynı zamanda kendi görüntülerinizi de görebilirsiniz. Ayrıca kullanılan efektleri ve ayarları da inceleyebilirsiniz.
- **Favorilere Ekleme**  
Bastırdığınız veya başkalarının kullandığı (Discover Feed'de yayınlanan fotoğraflarda) çalışmaların film efekti ayarlarını daha sonra kullanmak üzere kolayca kamera favorilerinize kaydedebilirsiniz.

# Fotoğraf Makinesine Giriş


## Omuz Askısının Bağlanması

Omuz Askısını makine gövdesine takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Omuz Askısını fotoğraf makinesinin üzerindeki Omuz Askısı Kancasından geçirmeden önce uçlarını gövdeden ayırın.


- 1 Omuz Askısının bir ucunu fotoğraf makinesindeki Omuz Askısı Kancasından geçirin.

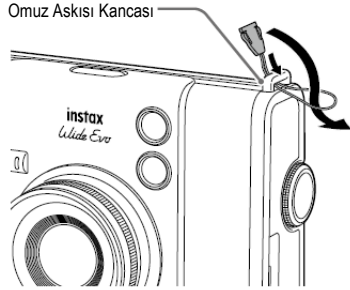

- 2 Omuz Askısı Gövdesini Omuz Askısı ucuna takın.

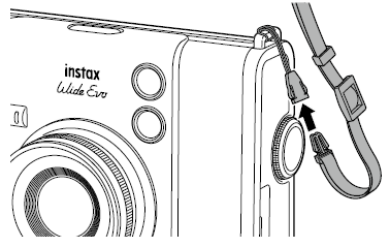


- 3 İkinci Omuz Askısı Ucunu ikinci Omuz Askısı Kancasına geçirin ve Omuz Askısı Gövdesini aynı şekilde ikinci Omuz Askısı Ucuna takın.

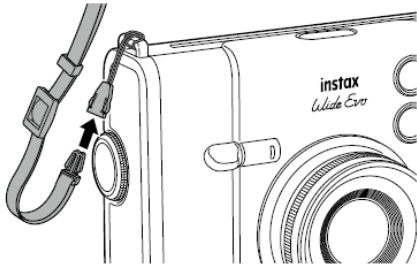


## Cihazın Bölümleri

### Ön kısım

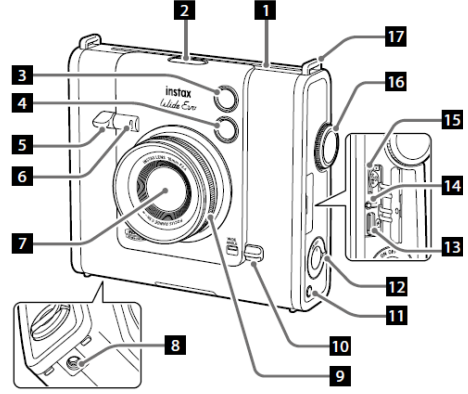

### Arka kısım

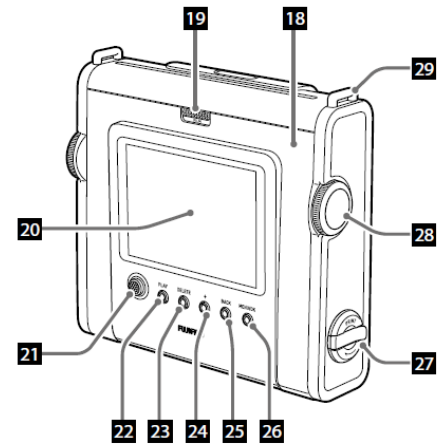

# Fotoğraf Makinesine Giriş

- 1** Film Çıkarma Yuvası  
Bu, instax™ WIDE anında film çıkarma yuvasıdır, instax™ WIDE anında film paketi gereklidir (ayrı satılır).
- 2** Film Stili Düğmesi  
instax™ WIDE fotoğrafınıza uygulanacak 6 yaratıcı film stili arasında geçiş yapar.
- 3** Flaş  
Flaş, kamera ayarına bağlı olarak çalışır. İsterseniz Flaş devre dışı bırakabilirsiniz.
- 4** Selfie Aynası  
Fotoğrafın kompozisyonunu kontrol etmek için Selfie Aynasında kendinizi görerek kadrada olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
- 5** Deklanşör Kolu  
Deklanşör işlevleri için sayfa 13'e bakın.  
Cihaz Oynatma Modundayken Çekim Moduna geri dönmek için bu Deklanşör Koluna basın.
- 6** Otomatik Zamanlayıcı Lambası / Şarj Lambası  
Otomatik Zamanlayıcı ile fotoğraf çektiğinizde Otomatik Zamanlayıcı Lambası / Şarj Lambası yanıp söner. Bu lamba şarj sırasında da yanar ve şarj işlemi tamamlandığında söner.
- 7** Lens
- 8** Tripod Yuvası  
Tripodunuzu Tripod Yuvasına güvenli bir şekilde takın (tripod ayrı satılır).
- 9** Derece Kontrol Kadranı  
Lens efektinin derecesini ayarlar (seçili lens efektinin daha parlak veya daha yoğun görünmesini sağlar).
- 10** Geniş Açılı Anahtarı  
Anahtarı yukarı doğru kaydırarak Geniş Açılı Modunda çekim yapabilirsiniz.
- 11** Efekt Sıfırlama Düğmesi  
Seçili lens efektini, film efektini ve film stilini varsayılanla sıfırlar.
- 12** Güç Anahtarı  
Gücü açar veya kapatır.
- 13** USB Tip C bağlantı noktası  
Fotoğraf makinesini şarj etmek için kullanılan USB bağlantı noktasıdır. Makineyle birlikte bir adet USB Tip C şarj kablosu verilir. USB bağlantı noktası veri aktarımı için kullanılamaz.
- 14** Sıfırlama Düğmesi  
Fotoğraf makinesi düzgün çalışmıyorsa, makineyi kapanmaya zorlamak için bu düğmeye basın. Sıfırlama Düğmesine bastıktan sonra, makineyi başlatmak için açma/kapama düğmesini kapatıp tekrar açın. **Makine normal şekilde çalışırken Sıfırlama Düğmesini kullanmayın. Bu durum fotoğraf verilerinin silinmesine neden olabilir.**
- 15** Mikro SD Hafıza Kartı Yuvası  
Makineye bir Mikro SD Hafıza Kartı (ayrı satılır) takın.
- 16** Lens Kadranı  
10 lens efekti arasında geçiş yapar.
- 17** Omuz Askısı Kancası (ikisinden biri)  
Omuz Askısını, 5. sayfada gösterildiği gibi Omuz Askısı Kancalarına takın.
- 18** Film Kapağı  
Bir instax™ WIDE anlık film paketini (ayrı satılır) takarken/çıkartırken, film kapağının kilidini açmak için Film Kapağı Kilidini kaydırın ve kaldırarak açın. Tüm filmi bitirene kadar Film Kapağını açmayın.
- 19** Film Kapağı Kilidi  
Film Kapağını açmak için Film Kapağı Kilidini kaydırın.
- 20** LCD Ekran  
Çekim sırasında çekilecek nesneyi görebilir ve çektiğiniz fotoğrafları LCD Ekranda kontrol edebilirsiniz. Menü öğelerini LCD Ekranda da görüntüleyebilir ve seçebilirsiniz.
- 21** Seçim Düğmesi  
Menü öğelerini seçmek ve LCD Ekranda görüntülenen fonksiyonları kullanmak için seçim tuşlarını kullanın.
- 22** Oynat Düğmesi  
Çektiğiniz fotoğrafları LCD Ekranda görüntülemek için Oynat Düğmesine basın. Bu düğme, Çekim Modundayken Oynatma Moduna geçmek için de kullanılır.
- 23** Sil Düğmesi  
LCD Ekrandaki görüntüyü siler.
- 24** + (Fonksiyon) Düğmesi  
LCD Ekrandaki mevcut efekti kontrol etmek için Çekim Modunda + (Fonksiyon) Düğmesine basın. Ayrıca beğendiğiniz efekt kombinasyonlarını kaydedip kullanabilirsiniz.
- 25** Geri Düğmesi  
Önceki ekrana dönmek için Geri Düğmesine basın.
- 26** Menü/Ok Düğmesi  
Çekim veya oynatma sırasında LCD Ekranda menünün görünmesi için Menü/OK düğmesine basın. Bu düğme menü öğelerini seçmek için de kullanılır.
- 27** Baskı Krankı  
LCD Ekrandaki görüntüyü basar.
- 28** Film Kadranı  
10 film efekti arasında geçiş yapar.
- 29** Omuz Askısı Kancası (ikisinden biri)  
Omuz Askısını, 5. sayfada gösterildiği gibi Omuz Askısı Kancalarına takın.

# Fotoğraf Makinesine Giriş

## LCD Ekran


Fotoğraf makinesi açıldığında, LCD Ekranda Çekim Ekranı görünür. Oynatma Düğmesine her bastığınızda ekran, Çekim ekranı ile Oynatma ekranı arasında geçiş yapar. Menü/Ok tuşuna basıldığında **Doğrudan Menü** görüntülenir. Doğrudan Menü, çekim/oynatma/baskı sırasında görüntü ayarlamalarını yapmaya yarayan bir menüdür.



• Oynatma ekranındayken Deklanşör Koluna basıldığında ekran Çekim Ekranına geçer.

### ■ Çekim ekranı

Fotoğraf nesnesi LCD Ekrandan kontrol edilebilir. Bu mod **Çekim Modudur**.

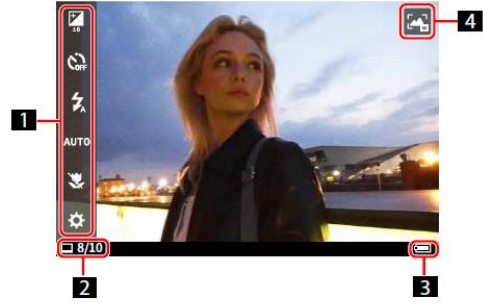

### ■ Oynatma ekranı

Çekim Modundayken, Oynatma Düğmesine basıldığında çekilen görüntü görüntülenir. Bu mod **Oynatma Modudur**.




- 1 Doğrudan menü (Çekim Modunda)  
Menü/Ok tuşuna basıldığında LCD Ekranın sol tarafında belirir. Otomatik zamanlayıcı, flaş, parlaklık ayarı ve diğer çekim ayarlarını yapabilirsiniz.
- 2 Çekim için mevcut film tabakası sayısı
- 3 Pil seviyesi
- 4 Geniş Açı Modu
- 5 Doğrudan menü (Oynatma Modunda)  
Menü/Ok tuşuna basıldığında LCD Ekranın sol tarafında belirir. Görüntü konumu, boyutu, kalitesi, parlaklığı ve diğer görüntü ayarları oynatma/baskı sırasında yapılabilir.
- 6 Kullanım kılavuzu  
Bu alanda Doğrudan Menü kullanım kılavuzu yer almaktadır.
- 7 Önceden basılmış işaret  
Bu işaret daha önce yazdığınız görsellerin üzerinde gösterilir.
- 8 Çekim tarihi ve saati

# Fotoğraf Makinesine Giriş

## Seç ve Menü/Tamam Düğmelerini Kullanma

### ■ Seçim Düğmesi

Bir menü öğesini seçer.

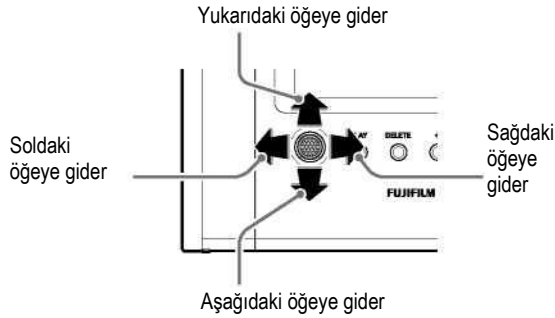

### ■ Menü/Ok Düğmesi

Menü öğesini veya seçimi belirler.



## Mikro SD Hafıza Kartı Kullanımı (Ayrı Satılır)

Fotoğraf makinesinin dahili belleği yaklaşık 45 hareketsiz görüntü saklayabilir, ancak Mikro SD Hafıza Kartı (ayrı satılır) kullanarak daha fazla görüntü saklayabilirsiniz.

### Mikro SD Hafıza Kartlarıyla İlgili Önlemler


- Bu fotoğraf makinesi, Mikro SD Hafıza Kartları ve Mikro SDHC Hafıza Kartlarıyla uyumludur. Diğer tip Hafıza Kartlarının kullanılması makineye zarar verebilir.
  - Mikro SD Hafıza Kartları küçüktür ve yanlışlıkla bebekler tarafından yutulabilir. Bebeklerin ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Düşük bir ihtimal olsa da bir bebeğin Mikro SD Hafıza Kartını yutması halinde derhal doktora başvurun.
  - **Biçimlendirme veya veri kaydetme/silme sırasında makineyi kapatmayın veya Mikro SD Hafıza Kartını çıkarmayın. Mikro SD Hafıza Kartı hasar görebilir.**
  - Mikro SD Hafıza Kartlarını güçlü statik elektriğe veya elektriksel gürültüye meyilli bir ortamda kullanmayın veya saklamayın.
  - Statik elektrik yüklü bir Mikro SD Hafıza Kartının takılması fotoğraf makinesinin arızalanmasına neden olabilir. Böyle bir durumda makineyi kapatıp tekrar açın.
  - Mikro SD Hafıza Kartını pantolon cebinizde taşımayın. Oturduğunuzda Mikro SD Hafıza Kart üzerinde etki edebilecek yüksek güç kartı kırabilir.
  - Uzun süreli kullanımdan sonra Mikro SD Hafıza Kartı dokunulmayacak kadar ısınabilir, ancak bu bir arıza göstergesi veya endişe verici bir durum değildir.
  - Mikro SD Hafıza Kartlarına herhangi bir etiket yapıştırmayın. Etiket sökülmesi, makinenin arızalanmasına neden olabilir.
- ### Bilgisayarda Mikro SD Hafıza Kartı Kullanımına İlişkin Önlemler
- Kullanılmayan bir Mikro SD Hafıza Kartını veya daha önce bir bilgisayarda veya başka bir cihazda kullanılmış Mikro SD Hafıza Kartını fotoğraf makinesinde kullanmadan önce her zaman biçimlendirin.
  - Bir Mikro SD Hafıza Kartı fotoğraf makinesinde biçimlendirilip çekim ve kayıt için kullanıldığında, klasörler otomatik olarak oluşturulur. Mikro SD Hafıza Kartındaki klasörleri veya dosyaları yeniden adlandırmak veya silmek için bilgisayarınızı kullanmayın. Bunu yaptığınızda Mikro SD Hafıza Kartınız fotoğraf makinesinde kullanılamaz hale gelebilir.
  - Mikro SD Hafıza Kartında kayıtlı görüntüleri silmek için bilgisayarınızı kullanmayın. Her zaman fotoğraf makinesini kullanın.
  - Bir görüntü dosyasını düzenlemek istiyorsanız, görüntü dosyasını bir sabit diske veya benzer bir cihaza kopyalayın veya taşıyın ve ardından kopyalanan veya taşınan görüntü dosyasını düzenleyin.




# Fotoğraf Makinesine Giriş

## Mikro SD Hafıza Kartı kartının takılması


- 1 Mikro SD Hafıza Kartı Yuvası Kapağını açın.

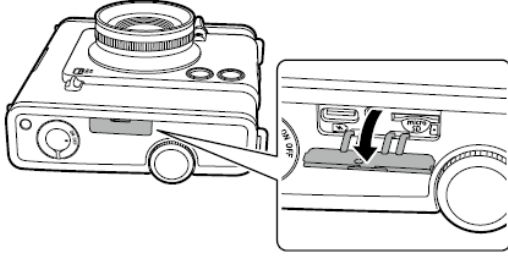

- 2 Bir "klik" sesi duyana kadar Mikro SD Hafıza Kartını gösterildiği gibi doğru yönde sonuna kadar yerleştirin.

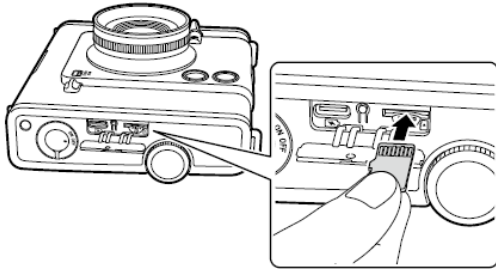


- 3 Mikro SD Hafıza Kartı Yuvası Kapağını kapatın.

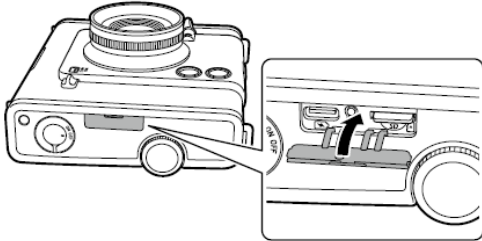

## Mikro SD Hafıza Kartının çıkarılması

Mikro SD Hafıza Kartını çıkarmak için parmağınızla üzerine bastırın, ardından kart üzerindeki baskıyı hafifçe azaltarak Mikro SD Hafıza Kartı Yuvasından çıkmasını sağlayın.

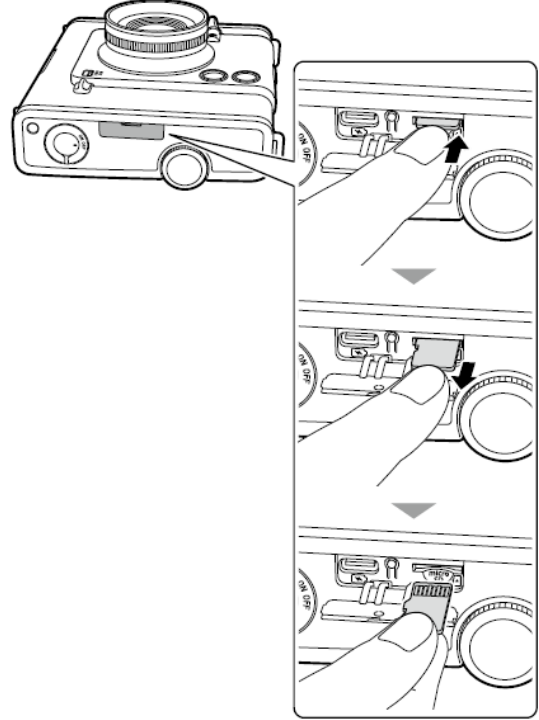


Mikro SD Hafıza Kartını çıkarırken aniden parmağınızı kaldırırsanız kart yerinden çıkabilir. Parmağınızı nazikçe çekin.

### NOT:

Instax WIDE Evo™ hibrit anlık fotoğraf makinesinin dahili depolama alanı yaklaşık 45 resimle sınırlıdır. Daha fazla görüntü depolamak için Mikro SD Hafıza Kartı (ayrı satılır) gereklidir.

# Fotoğraf Makinesine Giriş

## Pili Şarj Etme

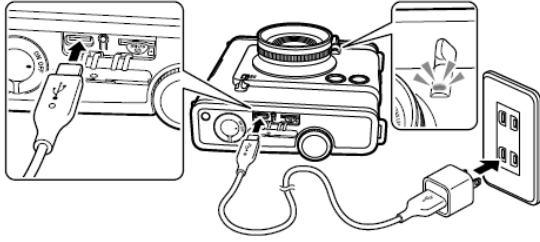

Fotoğraf makinenizi, birlikte verilen USB Tip C kabloyu bir USB çıkışına takarak şarj edin veya USB Tip C kabloyu bir USB AC adaptörüne takın (adaptör ayrı satılır) ve bir elektrik prizinde şarj edin.

- Şarj süresi yaklaşık 2 - 3 saattir.
- Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazı, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 1,3 Watt ile maksimum 2,5 Watt arasında güç sağlamalıdır.

## Fotoğraf Makinesi Kapalıyken Şarj Durumu Göstergesi

Cihaz şarj olurken	Otomatik Zamanlayıcı / Şarj Lambası yanar.
Şarj tamamlandı	Otomatik Zamanlayıcı / Şarj Lambası söner.
Şarj hatası	Otomatik Zamanlayıcı / Şarj Lambası yanıp söner.

## Bilgisayarda şarj etme:

- Fotoğraf makinesini makineyle birlikte gelen USB Tip C kabloyu kullanarak bilgisayara takın. Cihazı bilgisayara bağlamak için USB hub veya klavye kullanmayın.
- Şarj işlemi sırasında bilgisayar uyku moduna geçerse şarj işlemi durur. Şarj işlemine devam etmek için bilgisayarı uyku modundan çıkarıp USB Tip C kabloyu yeniden bağlayın.
- Bilgisayarınızın teknik özelliklerine, ayarlarına veya durumuna bağlı olarak pili bilgisayarınızdan şarj etmek mümkün olmayabilir.

## Notlar

- Pil fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Bu nedenle fotoğraf makinesini kullanmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil ile ilgili notlar için "Fotoğraf Makinesinin Bakımı" bölümüne bakın (s. 35).

## instax™ WIDE Anlık Film Paketinin (Ayrı Satılır) Takılması

### Not

instax™ WIDE anlık film paketi (ayrı satılır) içindeki 10 adet film tabakasının tamamını kullanmadan cihazın arkasındaki kapağı açmayın. Filmlerin tümü kullanılmadan Film Kapağı açıldığında kullanılmamış film tabakaları ışığa maruz kalacak ve kullanılmaz hale gelecektir.

- Film paketini takarken, paketin arkasındaki iki dikdörtgen deliğe kesinlikle bastırmayın.
  - Raf ömrünü doldurmuş bir film paketini kesinlikle kullanmayın, aksi takdirde fotoğraf makinesine zarar verebilirsiniz.
- Yalnızca FUJIFILM instax™ WIDE anlık film kullanın; instax™ SQUARE filmi ve instax™ mini filmi kullanılamaz.

### Film paketiyle ilgili notlar


- Her FUJIFILM instax™ WIDE film paketi, bir siyah film koruyucu kılıf ve 10 film tabakası içerir.
- Filmi fotoğraf makinesine takmaya hazır olana kadar film paketini iç folyo ambalajından çıkarmayın.
- Film Kapağı kapatıldığında siyah film koruyucu kılıf otomatik olarak çıkar.

Ayrıntılı bilgi için FUJIFILM instax™ WIDE anlık film paketi (ayrı satılır) ile ilgili talimatlara ve uyarılara bakın.

## 1 Film Kapağı Kilidini kaydırarak Film Kapağını açın.



## 2 Sarı işaretleri hizalayarak instax™ WIDE anında film paketini (ayrı satılır) yerleştirin.




### Not

Fotoğraf makinesindeki ve film paketindeki sarı işaretleri birbirine hizalamaya dikkat edin.

## 3 Film Kapağını kapatın.

Film Kapağını kilitlene kadar itin.

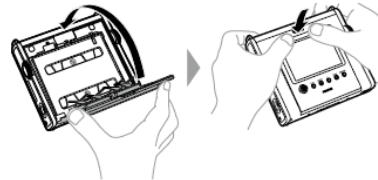


## Fotoğraf Makinesine Giriş

- 4 Otomatik olarak dışarı çıkan siyah koruyucu film kılıfını çıkarın.




### Güç Açma/Kapama

Makineyi açmak için Açma/Kapama düğmesini saat yönünde çevirin.

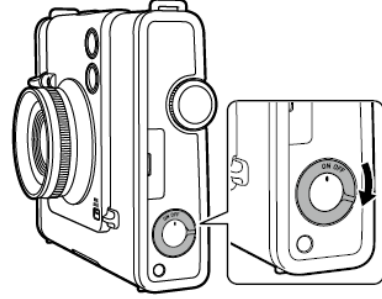

Makineyi kapatmak için Açma/Kapama düğmesini saat yönünün tersine çevirin.

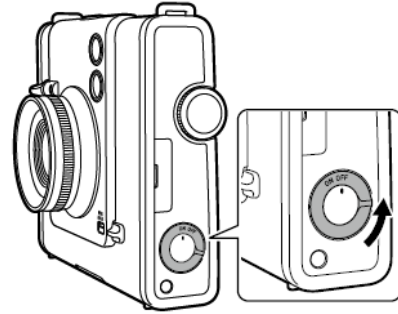

- Fotoğraf makinesini 2 dakika kullanmadığınızda otomatik olarak kapanır. Makinenin Ayarlar menüsünden bu varsayılan ayarı değiştirerek 5 dakika içinde kapanacak veya hiç kapanmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanırsa, açmak için Açma/Kapama Düğmesini kapatıp tekrar açın.

### Pil Seviyesini Kontrol Etme

Pil seviyesi LCD ekranın alt kısmında gösterilir.

Ekran	Kalan pil şarjı
	Kalan pil şarjı yeterli.
	Pil seviyesi yarıdan az. Pilin şarj edilmesi önerilir.
	Düşük pil şarjı Mümkün olan en kısa sürede pili şarj edin.

- Pil şarjı bittiğinde, LCD Ekranın ortasında ( ) simgesi görünecek ve makine kapanacaktır.

# Fotoğraf Makinesine Giriş

## Dil ve Tarih/Saat Ayarı

Satın aldıktan sonra makineyi ilk kez açtığınızda, otomatik olarak dili, tarihi ve saati ayarlamanız istenecektir.

**Bu ayar daha sonra da yapılabilir. Daha sonra ayarlamak veya yeniden ayar yapmak isterseniz, ayar menüsündeki [DİL] ve [TARİH/SAAT] kısmından ayarlayabilirsiniz.**

### 1 Cihazı açın.


- Satın aldıktan sonra fotoğraf makinesini ilk açtığınızda, dil ayar ekranı görünecektir.

### 2 Kullanmak istediğiniz dili seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin ve ardından Menü/Ok Düğmesine basın.


- Varsayılan olarak [İNGİLİZCE] seçilidir.



- Bir sonraki sayfaya geçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı doğru basılı tutun.

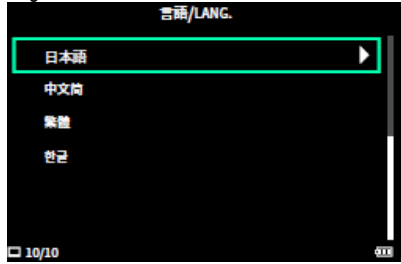


### 3 Tercih sıranıza bağlı olarak yıl, ay ve tarihi ayarlamak için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin ve ardından Menü/Ok Düğmesine basın.

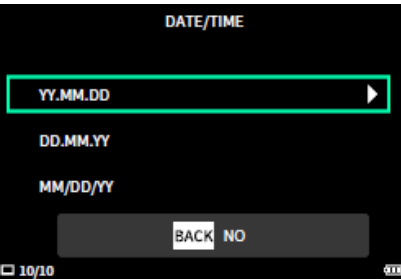

### 4 Yılı, ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlayın ve ardından Menü/OK tuşuna basın.

Ayarlanacak öğeyi (yıl, ay, gün, saat, dakika) seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin ve ardından ayarlanacak sayıyı seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.

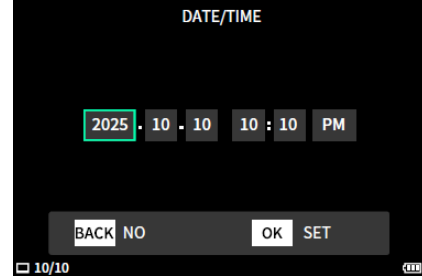

### 5 Menü/Ok Düğmesine Basın.

Dil ve tarih/saat ayarlarınız tamamlanmıştır.


# Temel İşlemler – Çekim/Oynatma/Baskı

## Temel Çekim

### Fotoğraf Çekme

Bu bölümde nasıl fotoğraf çekileceğine ilişkin talimatlar verilmektedir.


- 1 Cihazı açın.
- 2 Makineyi tutun.
- 3 İhtiyacınıza göre istediğiniz efekti seçin.

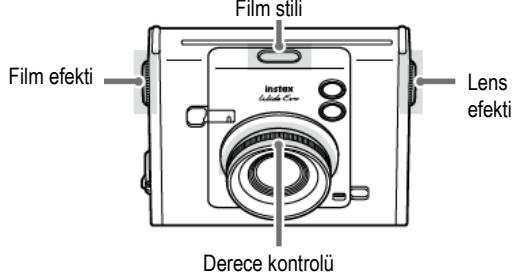

Her efektin ayrıntıları için 'Efektli Fotoğraf' (s. 23) bölümüne bakın.

### 4 Kompozisyonu oluşturun.

Kompozisyonu ayarlamak için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin. Uzaktaki bir nesnenin daha büyük bir görüntüsünü almak için Seç Düğmesini yukarı, daha geniş bir alanı almak için Seç Düğmesini aşağı hareket ettirin.

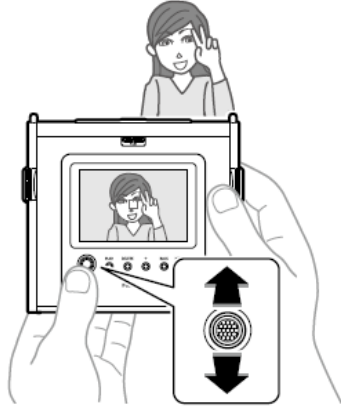

- Geniş Açılı Modunda yakınlaştırma işlevi kullanılamaz.

### 5 Çekeceğiniz nesneyi netlemek için Deklanşör Koluna yarım basın. Nesne netlemesi yapılmış



Bir bip sesi duyulur ve LCD Ekranda yeşil bir AF çerçevesi belirir.

[YÜZ ALGILAMA] etkinleştirildiğinde, fotoğraf makinesi kişinin yüzünü tanıdığı anda kişinin yüzünde yeşil bir AF çerçevesi belirir. Bkz. 'Kolay Odaklanma', (s. 22)


### Nesne netlemesi yapılmamış



LCD Ekranda kırmızı bir AF çerçevesi belirir. Kompozisyonu değiştirin veya AF/AE kilidini kullanın. 'Fotoğraf Çekmek için AF/AE Kilidini Kullanma' bölümüne bakın. (s. 15)

### 6 Deklanşör Koluna tam basın.

Deklanşöre serbest kaldığında fotoğraf çekilir. Mikro SD Hafıza Kartı takıldığında fotoğraflar Mikro SD Hafıza Kartına, Mikro SD Hafıza Kartı takılmadığında ise fotoğraflar makinenin dahili hafızasına kaydedilir. Mikro SD Hafıza Kartı takılmadığında dahili depolama alanı yaklaşık 45 görüntüyle sınırlıdır.

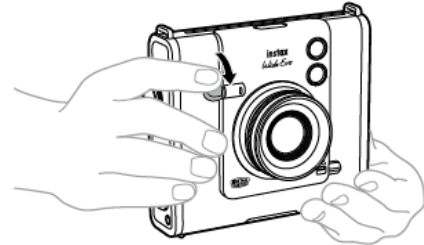

- Çektığınız fotoğrafları nasıl basacağınıza ilişkin talimatlar için 'Görüntüleri Basma' bölümüne bakın. (s. 18)

## Temel İşlemler – Çekim/Oynatma/Baskı


- Fotoğraf çekerken kollarınızı vücudunuza paralel şekilde tutun ve makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın.
- Deklanşör Koluna basarken lense dokunmamaya özen gösterin.
- Makinenin hareket etmesini ve fotoğrafın bulanıklaşmasını önlemek için Deklanşör Koluna tam basarken nazikçe hareket edin.
- Parmaklarınızın veya Omuz Askısının Flaşı veya Lensi kapatmamasına dikkat edin.
- Karanlık veya arkadan aydınlatmalı koşullarda, Deklanşör Koluna tam basıldığında Flaş patlayabilir. Flaşın patlamasını önlemek için Flaş ayarlarını değiştirebilirsiniz (s. 21).

### Dahili bellekle ilgili önlemler

- Yaklaşık 45 fotoğraflık dahili bellek kapasitesi dolmuşsa deklanşör serbest bırakılmaz ve fotoğraf çekemezsiniz. Görüntüleri silin veya bir Mikro SD Hafıza Kartı (ayrı satılır) kullanın.
- Makine arızalanırsa dahili bellekteki görüntüler zarar görebilir veya kaybolabilir.
- Önemli fotoğrafları yedeklemek için başka bir ortama kopyalamanızı öneririz.
- Tamire gönderilen makinelerin içerisindeki verilerin korunacağı garanti edilemez.
- Makine tamir edilirken dahili hafızadaki verileri kontrol etmemiz gerekebilir.

### Geniş Açı Modunda Çekim

Geniş Açı Modunda çekim yapmak için Geniş Açı Anahtarını yukarı doğru kaydırın.

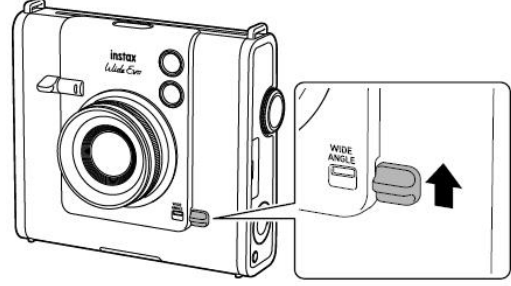

Normal Mod




Geniş Açı Modu

## Özçekim (Selfie)


Kendi fotoğrafınızı çekmek için Selfie Aynasını kullanabilirsiniz.

- Fotoğraf makinesini yüzünüz Lensin ucundan 11.8 - 19.7 inç (30 - 50 cm) uzakta olacak şekilde sıkıca tutun.**

Karanlıkta fotoğraf çekerken bulanıklığı önlemek için kamerayı sabit tutun.



- Selfie Aynasını kullanarak kompozisyonu onayladıktan sonra Deklanşör Koluna tamamen basarak fotoğrafı çekin.**

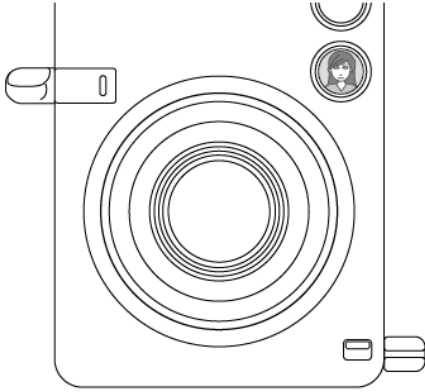

- Fotoğraf çekerken Flaşa bakmayın. Fotoğraf çekerken Flaşa bakmak geçici olarak görme yeteneğinizi etkileyebilir.

## Fotoğraf Çekmek için AF/AE Kilitini Kullanma

Fotoğraf çekerken, odağı kilitlemek için Deklanşör Kolunu yarım basılı tutmaya "AF kilidi" denir ve parlaklığı kilitlemek için Deklanşör Koluna basılı tutmaya "AE kilidi" denir. Bu özellik, nesnenin ekranın ortasında olmadığı bir fotoğraf çekmek istediğinizde kullanışlıdır.


- Nesneyi odağa getirmek için Deklanşör Koluna yarım basın.**  
AF veya AE'yi kilitlemek için Deklanşör Koluna yarım basın.
- Kompozisyonu değiştirmek için Deklanşör Koluna yarım basılı tutun.**
- Fotoğrafi çekmek için Deklanşör Koluna tam basın.**

Netleme zor olabileceği için aşağıdaki nesnelerin fotoğraflarını çekerken AE/AF Kilitini kullanmanız önerilir.

- Ayna ve araba gövdeleri gibi parlayan nesnelere
- Çok hızlı hareket eden nesnelere
- Camin ardındaki taraftaki nesnelere
- Işığı yansıtmak yerine absorbe eden saç veya kürk gibi koyu renkli nesnelere
- Duman veya alev gibi katı cisim olmayan uçucu nesnelere
- Açık ve koyu arasında çok az fark olan nesnelere (örneğin, arka planla aynı renkte giysiler giyen bir kişi)
- AF karesinde büyük bir kontrast farkı olduğunda ve nesne o alandayken (örneğin, yüksek kontrastlı bir arka planın önündeki bir nesne)

## Çekim Bilgilerini Görüntüleme

Çekim Modundayken Geri Düğmesine basıldığında LCD Ekranda belirli tarih, depolama ve efekt bilgileri görüntülenir (aşağıdaki örnek ekranı inceleyin). Çekim ekranına geri dönmek için Geri Tuşuna tekrar basın.

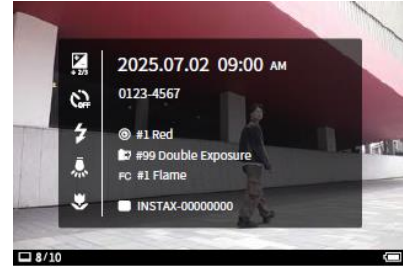

Bir Mikro SD Hafıza Kartı takıldığında, Bilgi ekranında  görüntülenir.


## Çekilen Fotoğrafları Görüntüleme

Çektığınız fotoğrafları LCD Ekranda görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Cihazı açın.**
- 2 **Oynatma Düğmesine basın.**  
Çektığınız son fotoğraf görüntülenir.
- 3 **Görüntülemek istediğiniz resmi seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.**
  - Çekim ekranına geri dönmek için Deklanşör Kolunu sonuna kadar aşağı bastırın veya Oynat Düğmesine basın.

### ■ Görüntülenen Kare Sayısını Değiştirme


Oynatma ekranındayken görüntülenen kare sayısını değiştirmek için Derece Kontrol Kadranını çevirin.



Tek karelik ekran



9 karelik ekran




4 karelik ekran

## Görüntüleri Silme

İstenmeyen resimleri silebilirsiniz. Ayrıca birden fazla resmi aynı anda silebilirsiniz.

### Tek Karelik Ekran


- 1 **Silinecek resmi seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.**
- 2 **Sil Düğmesine basın.**  
Silme menüsü ekrana gelir.

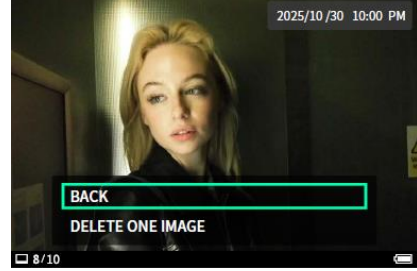

- 3 **Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirerek [BİR GÖRÜNTÜYÜ SİL] öğesini seçin ve Menü/Ok Düğmesine basın.**
- 4 **Menü/Ok Düğmesine Basın.**  
Seçilen resim silindi.
  - Silme işlemini iptal etmek için Geri Düğmesine basın.

### 4/9 Karelik Ekran

- 1 **Seç Düğmesini yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirerek silmek istediğiniz resmi seçin.**

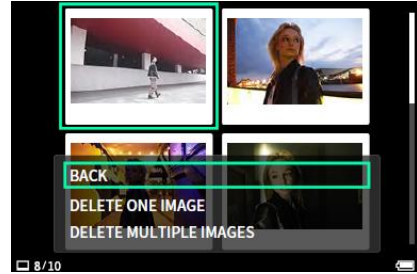


- 2 **Sil Düğmesine basın.**  
Silme menüsü ekrana gelir.
- 3 **[TEK GÖRÜNTÜYÜ SİL] veya [BİRDEN FAZLA GÖRÜNTÜYÜ SİL] öğesini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin ve Menü/Ok Düğmesine basın.**



## Temel İşlemler – Çekim/Oynatma/Baskı

- 4 [BİRDEK FAZLA GÖRÜNTÜYÜ SİL] seçildiğinde, silinecek görüntüleri seçmek için Seç Düğmesini yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin ve Menü/Ok Düğmesine basın.

Seçilen görüntülerin üzerinde ✓ belirir.

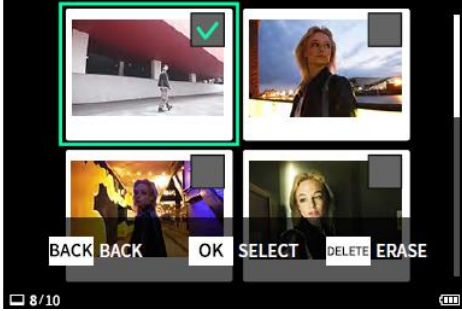


- 5 Silinecek tüm resimleri seçtikten sonra Sil Düğmesine basın.

Seçilen görüntüler silinir.

- Silme işlemi iptal etmek için Geri Düğmesine basın.

### Kalan Film Tabakaları Ekranı Hakkında


Kalan film tabakası sayısı ekranın altında gösterilir.

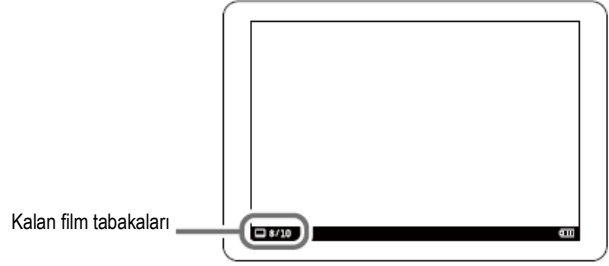


- Filmin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi için FUJIFILM instax™ WIDE anlık film paketindeki talimatlara bakın. Ayrıca 3, 10-11, 18. sayfalara bakınız.
- instax™ WIDE anlık film paketinin fotoğraf makinesinden nasıl çıkarılacağına ilişkin talimatlar için 18. sayfaya bakın.

### Çekim Bilgilerini Görüntüleme

Oynatma Modundayken Geri Düğmesine basıldığında LCD Ekranda belirli tarih, depolama ve efekt bilgileri görüntülenir (aşağıdaki örnek ekrana bakın). Önceki ekrana dönmek için yeniden Geri Tuşuna basın.

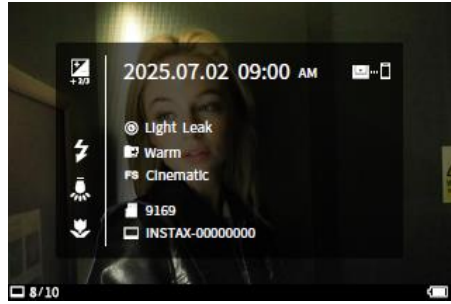

Bir Hafıza Kartı takıldığında bilgi ekranında  görüntülenir.

# Temel İşlemler – Çekim/Oynatma/Baskı

## Görüntüleri Basma

Görüntüleri basmadan önce görüntü döndürme, yakınlaştırma, görüntü kalitesi ve parlaklık ayarlarını yapabilirsiniz.

### 1 Oynatma Düğmesine basın.

Makine Oynatma Moduna geçer.



### 2 Basmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için Seç Düğmesini sağa veya sola hareket ettirin.



### 3 İstediğiniz gibi döndürün, yakınlaştırın, görüntü kalitesini/parlaklığını ayarlayın.


Kurulum menüsünü görüntülemek için Menü/Ok Düğmesine basın. Bir öğeyi seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin ve girmek için Menü/Ok Düğmesine basın.



Daha fazla bilgi için 'Çeşitli Oynatma Seçenekleri - Doğrudan Menü' bölümüne bakın. (s. 27)


### 4 Basma işlemi gerçekleştirme için Basma Krankındaki kolu kaldırmak ve saat yönünde çevirin.

LCD Ekranın sağ tarafındaki baskı göstergesindeki ölçek, Baskı Kolunun hareketiyle yükselir. En üste gelindiğinde baskı işlemi başlar.

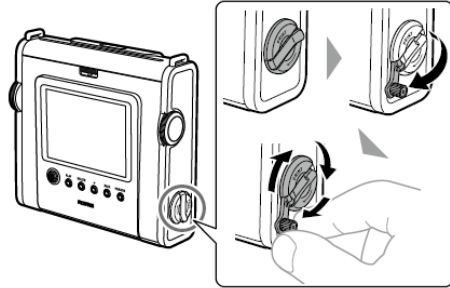

- Ölçek üste gelmeden Baskı Krankı saat yönünün tersine çevrilirse baskı iptal edilebilir.
- Eğer baskı krankı ölçeğin tepesine ulaşana kadar çevrilmezse ölçek aşağı doğru hareket eder.

### 5 Film çıkma sesi sonlandığında, çıkan filmi kenarından tutup çıkarın.




- İşaret, Oynatma ekranında bastığınız görüntülerin üzerinde görüntülenir.
- Doğrudan menüden de basabilirsiniz.

• Parmaklarınızın veya Omuz Askısının Film Çıkarma Yuvasına sıkışmamasına dikkat edin.

- Ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulaması ile eşleştirildiğinde, basılı görüntülerinizi Akıllı Telefonunuza aktarabilir ve çeşitli çerçeveler ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için instax™ websitesini ziyaret ediniz. [https://instax.com/wide\\_evo/](https://instax.com/wide_evo/)

## instax™ WIDE Anlık Film Paketini Çıkarma

### 1 Film Kapağı Kilidini kaydırarak Film Kapağını açın.



### 2 Film paketindeki dikdörtgen deliklerden tutup film paketini makineden dışarı çekin.



# Depolanan Görüntüler


## Depolama Yeri

Görüntülerinizin kaydedileceği yer, Mikro SD Hafıza Kartının (ayrı satılır) takılı olup olmamasına bağlıdır.

### Mikro SD Hafıza Kartı Takılı Değilken


Mikro SD Hafıza Kartı takmadan çekim yaparsanız çekim verileri fotoğraf makinesinin dahili belleğine kaydedilir.

- Mikro SD Hafıza Kartı takılmadığında yaklaşık 45 görüntülük bir dahili depolama sınırlaması geçerlidir.

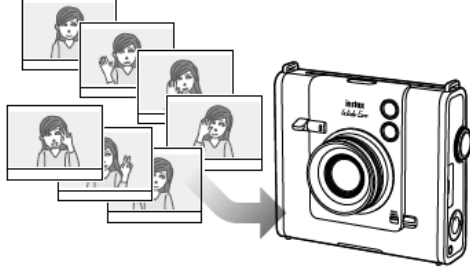

### Mikro SD Hafıza Kartı Takılı İken

Bir Mikro SD Hafıza Kartı takıldığında veriler fotoğraf makinesinin dahili belleğine değil, Mikro SD Hafıza Karta kaydedilir.

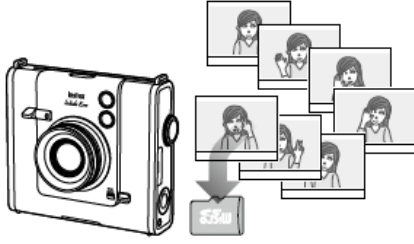

- Fotoğraf çektiğinizde, fotoğraf makinenizin dahili belleğinde veya Mikro SD Hafıza Kartında saklanan görüntüler otomatik olarak silinmez. Fotoğraf makinenizin dahili hafızası veya Mikro SD Hafıza Kartındaki hafıza dolduğunda, daha fazla yer açmak için görüntüleri silin.

## Maksimum Görüntü Sayısı/Çözünürlük

Dahili hafızaya veya Mikro SD Hafıza Kartına kaydedilebilen çözünürlük ve görüntü sayısı aşağıda gösterilmektedir.

### Olası görüntü sayısı

	Dahili bellek	Mikro SD Hafıza Kartı takılıyken
Geniş Açılı Modunda Olmayan Görüntüler	2560 x 1920 piksel Yaklaşık 45 görüntü	2560 x 1920 piksel 1 GB başına Yaklaşık 850 görüntü
Geniş Açılı Modundaki Görüntüler		4608 x 3456 piksel 1 GB başına Yaklaşık 280 görüntü


# Gelişmiş İşlem - Çekim


## Çeşitli Çekimler - Doğrudan Menü

Aşağıdaki çekim yöntemlerini değiştirmek için Çekim ekranında Menü/Ok düğmesine basarak Doğrudan menüsünü açın.

## Görüntü Parlaklığını Değiştirme

Görüntü parlaklığını ayarlayın. Bu fonksiyonu nesne çok parlak veya çok karanlık olduğunda veya nesne ile arka plan arasındaki kontrast (açık ve koyu arasındaki fark) çok yüksek olduğunda kullanın.

- 1 [  ] ögesini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.

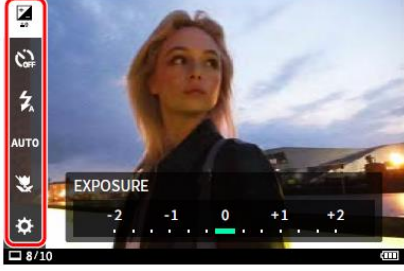


- 2 Pozlamayı düzeltmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.


- Görüntünün tamamını aydınlatmak için Seç Düğmesini sağa getirerek pozlamayı + yöne değiştirebilirsiniz.
- Görüntünün tamamını karartmak için Seç Düğmesini sola getirerek pozlamayı - yöne değiştirebilirsiniz.



- 3 Deklanşör Koluna tam basın.

## Zamanlayıcı Kullanarak Fotoğraf Çekme


Bu fonksiyonu kullanarak fotoğrafçı dâhil bir grup fotoğrafı çekebilir ya da Deklanşör Koluna basarken makinenin hareket etmesini engelleyebilirsiniz.

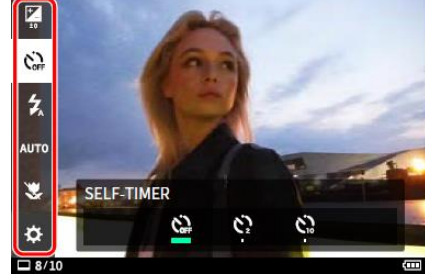- 1 [  ] ögesini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.




- 2 [  ] veya [  ] seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.

Fotoğraf çekilmeden önce zamanlayıcıyı 2 saniye veya 10 saniye olarak ayarlayabilirsiniz.


- Otomatik zamanlayıcıyı ayarlamak istemiyorsanız [  ] ögesini seçin.

- 3 Deklanşör Koluna tam basın.

Geri sayım başlar.

[  ] seçiliyken:

Deklanşör Koluna bastığınızda, otomatik zamanlayıcı ışığı yanıp söner.

[  ] seçiliyken:

Deklanşör Koluna bastığınızda, otomatik zamanlayıcı lambası yanar ve fotoğraf çekilmeden üç saniye önce yanıp sönmeye başlar.


Otomatik zamanlayıcıyı yarıda iptal etmek için Geri tuşuna basın.

# Gelişmiş İşlem - Çekim

## Flaşlı Çekim

Gece veya karanlık bir odada fotoğraf çekerken Flaşı kullanın. Ayrıca makineyi Flaş patlamayacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.

- 1 [ ⚡ ] ögesini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.

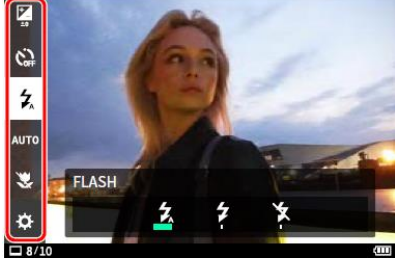

- 2 Flaş ayarını seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.

• Flaş ayarlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için "Flaş Türleri" bölümüne bakın.

- 3 Deklanşör Koluna tam basın.

Fotoğraf çekilirken flaş patlar.

### ■ Flaş Türleri

#### ⚡ OTOMATİK FLAŞ

Çevre karanlık olduğunda Flaş otomatik olarak patlayacaktır. Bu ayar çoğu durum için geçerlidir.

#### ⚡ ZORLAMALI FLAŞ

Flaş, çevrenin parlaklığından bağımsız olarak patlayacaktır. Nesne, arkadan aydınlatma nedeniyle karanlık olduğunda bu ayarı kullanın.


#### ⚡ KAPALI FLAŞ

Ortam karanlık olsa dahi Flaş patlamaz. Bu ayar, flaşlı çekimin yasak olduğu yerlerde çekim yapmak için uygundur. Flaş kullanmadan karanlık yerlerde çekim yaparken, fotoğraf makinesini bir masa veya benzeri bir yüzey üzerinde sabitlemeniz önerilir.

## Fotoğraf Çekerken Işık Kaynağını Eşleştirme

Beyaz dengesini güneş ışığı veya yapay aydınlatma gibi ışık kaynağına uyacak şekilde ayarlayarak gerçeğe daha yakın renklerle çekim yapabilirsiniz.

- 1 [ OTOMATİK ] seçeneğini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.

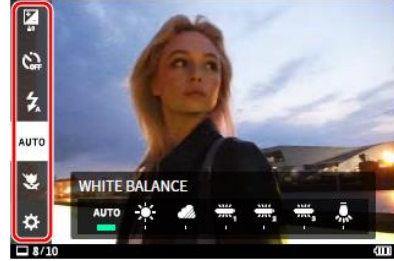

- 2 Ayarlardan birini seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin .

Beyaz dengesinin ayarlanmasıyla ilgili ayrıntılar için "Beyaz Dengesi Türleri" bölümüne bakın.

- 3 Deklanşör Koluna tam basın.

### ■ Beyaz Dengesi Türleri

#### ⚡ OTOMATİK

Fotoğraf makinesi beyaz dengesini otomatik olarak ayarlar. Normal çekim için OTOMATİK mod önerilir.

#### ☀️ UYGUN ORTAM

Uygun havada dış mekan çekimi için.

#### ☁️ GÖLGE

Bulutlu günlerde veya gölgede çekim yapmak için.

#### 🏢 FLORESAN IŞIĞI-1

Ofis gibi parlak mavimsi beyaz ortamlar.

#### 🏢 FLORESAN IŞIĞI-2

Güneş ışığına yakın doğal beyaz ortam.

#### 🏢 FLORESAN IŞIĞI-3

FLORESAN IŞIĞI-2 ayarından daha sıcak ve daha sarımsı beyazdır.

#### 💡 AKKOR


Ampuller ve akkor lambaların altında çekim yapmak için.

# Gelişmiş İşlem - Çekim

## Makro Fotoğraf Çekimi

Nesneye yaklaşmak istediğinizde makro çekimi kullanın.

- 1 [🦋] öğesini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.



- 2 [🦋] öğesini seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.

- 3 Deklanşör Koluna tam basın.

Makro çekim yapılır.


Makro Modunu iptal etmek için [🦋] öğesini seçin.

## Kolay Odaklanma


Yüz algılama ve AF aydınlatıcı ayarlarını değiştirmek için Ayarlar menüsünü kullanın.

- 1 Menü/Ok Düğmesine Basın.

Doğrudan menü ekrana gelir.

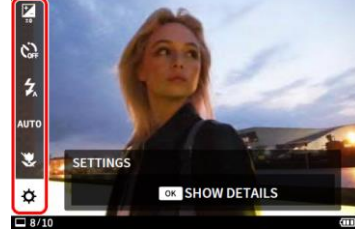

- 2 [⚙️] öğesini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirip ardından Menü/Ok Düğmesine basın. Ayarlar menüsü ekrana gelir.

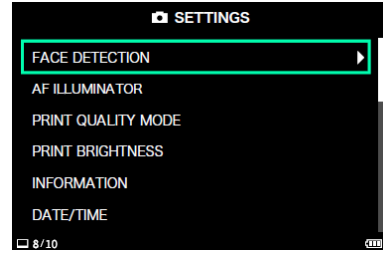

- 3 Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.

• Her bir öğeyle ilgili ayrıntılar için "Ayarlar Menüsü Öğeleri" bölümüne bakın.

- 4 Ayarları değiştirin.

- 5 Menü/Ok Düğmesine Basın.

Ayarlar uygulanır ve makine tekrar Çekim Ekranına döner.

### ■ Ayarlar Menüsü Öğeleri

#### YÜZ ALGILAMA

[YÜZ ALGILAMA] açıldığında, fotoğraf makinesi kişinin yüzünü algılar ve kişinin öne çıkmasını sağlamak için arka plan yerine odağı ve parlaklığı yüze verir.

#### AF IŞIĞI

AÇIK olarak ayarlandığında, AF IŞIĞI, Deklanşör Kolu yarıya kadar basıldığı andan itibaren nesneye odaklanana kadar yanar, bu sayede karanlık bir nesneye odaklanmak kolaylaşır.

- Ortam koşullarına bağlı olarak AF IŞIĞI kullanılsa nesneye odaklanmak zor olabilir.
- AF IŞIĞI, nesneye yakın çekim yaparken tam olarak etkili olmayabilir.
- AF IŞIĞINI göze yakın kullanmayın.

# Efektli Fotoğraf

## Fotoğraflara Efekt Ekleme


Kamera üç efekt sunar: Görüntülerinize uygulayabileceğiniz 10 lens efekti, 10 film efekti ve 6 film stili.

Ayrıca, kaydettiğiniz lens efekti, film efekti ve film stili kombinasyonlarını kullanmak için + (Fonksiyon) Düğmesine de basabilirsiniz.

## Lens Efektlerini Seçme

Uygulanacak lens efekti türünü seçmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Çekim ekranını görüntüleyin.
- 2 Lens efektinin türünü seçmek için Lens Kadranını çevirin.

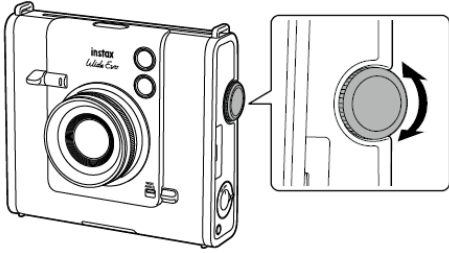

Seçilen lens efekti ekranın sol tarafında görünür.



- Ayarlanan lens efektini iptal etmek için lens efekti türlerinden [Normal] ögesini seçin.
- Ayarlanan lens efektini, film efektini ve film stilini iptal etmek için Efekt Sıfırlama Düğmesine basın.

## Lens Efektinin Derecesini Ayarlama

Lens efektinin derecesini ayarlayabilirsiniz (seçilen lens efektinin daha parlak veya daha yoğun görünmesini sağlayabilirsiniz).

- 1 Çekim ekranını görüntüleyin.
- 2 Lens efektinin türünü seçmek için Lens Kadranını çevirin.
- 3 Lens efektinin derecesini ayarlamak için Derece Kontrol Kadranını çevirin.  
Ekranı izlerken istediğiniz dereceyi ayarlayın.




Derece ayarlama seviyesi

# Efektli Fotoğraf

## Film Efektini Seçme

Film efektinin türünü seçmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Çekim ekranını görüntüleyin.
- 2 Film efektinin türünü seçmek için Film Kadranını çevirin.

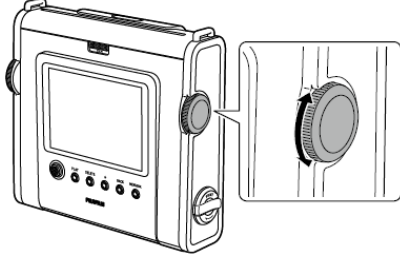

Seçilen film efekti ekranın sağ tarafında belirir.




- Ayarlanan film efektini iptal etmek için film efekti türlerinden [Normal] ögesini seçin.
- Ayarlanan lens efektini, film efektini ve film stilini iptal etmek için Efekt Sıfırlama Düğmesine basın.

## Film Stili Seçme

Film stili türünü seçmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Çekim ekranını görüntüleyin.
- 2 Film stilini seçmek için Film Stili Düğmesine tekrar basın.

Bir film stili seçildiğinde Film Stili Düğmesi üzerindeki LED ışık yanar. (Ayarlar menüsünde [Film Stili LED] [AÇIK] olarak ayarlandığında)

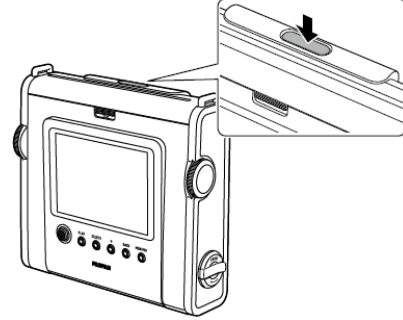

Aşağıdaki kılavuz ekrana gelir:



- Ayarlanan film stilini iptal etmek için film stili türlerinden [KAPALI] ögesini seçin.
- Ayarlanan lens efektini, film efektini ve film stilini iptal etmek için Efekt Sıfırlama Düğmesine basın.



# Efektli Fotoğraf


## Efekt Kombinasyonları

Favori efektlerinizin bir kombinasyonunu kaydedebilirsiniz. + (Fonksiyon) tuşuna basarak kayıtlı bir efekt kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

### Efekt Kombinasyonunu Kaydetme

- 1 Çekim ekranını görüntüleyin.
- 2 Lens efektinin türünü seçmek için Lens Kadranını çevirin.
- 3 Film efekti türünü seçmek için Film Kadranını çevirin.
- 4 Film stilini seçmek için Film Stili Düğmesine tekrar basın.
- 5 + (Fonksiyon) Düğmesine basın.
- 6 Menü/Ok Düğmesine Basın.
- 7 [Favori[1]] ile [Favori[10]] arasından birini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.

On adede kadar efekt kombinasyonu kaydedilebilir.

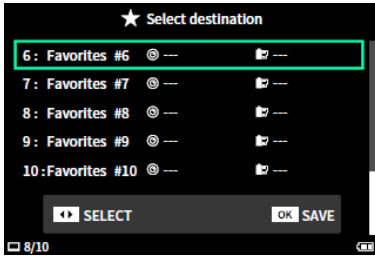


- 8 Menü/Ok Düğmesine Basın.

Efekt kombinasyonu kaydedildi.

## Kaydedilen Efekt Kombinasyonlarını Kullanma

- 1 Çekim ekranını görüntüleyin.
- 2 + (Fonksiyon) Düğmesine iki kez basın.
- 3 [Favori[1]] ile [Favori[10]] arasından birini seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.

Efekt uygulanır.

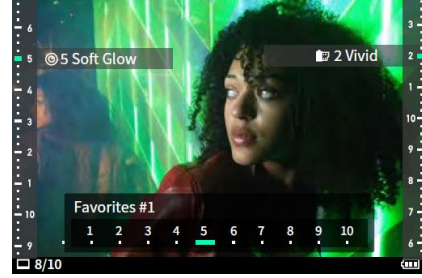


# Efektli Fotoğraf

## Lens Efektlerini, Film Efektlerini ve Film Stillerini Sıfırlama


Lens efekti, film efekti ve film stili ayarlarını sıfırlayın.

### 1 Efekt Sıfırlama Düğmesine basın.

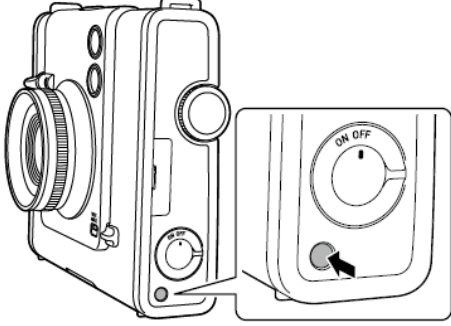

### 2 Menü/Ok Düğmesine Basın.

Ayarlanan efekt ve stil sıfırlanır.

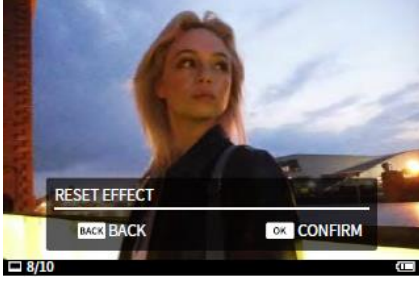


# Oynatma ve Baskı Sırasında Görüntü Ayarlaması

## Çeşitli Oynatma Seçenekler - Doğrudan Menü


Aşağıdaki oynatma/basma yöntemlerini değiştirmek için Oynatma ekranında Menü/Ok Düğmesine basarak Doğrudan menüyü açın. Oynatma ekranını nasıl görüntüleyeceğinize ilişkin daha fazla bilgi için sayfa 16'ya bakın.

### Görüntü Pozisyonunun Döndürülmesi ve Ayarlanması

- 1 Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.
- 2 Menü/Ok Düğmesine Basın.  
Doğrudan menü ekrana gelir.
- 3 [↺] ögesini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.



- 4 Menü/Ok Düğmesine Basın.  
Resim döndürme kılavuzu görüntülenir.




- 5 Görüntü yönünü seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.
- 6 Görüntü konumunu ayarlamak için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.  
• Büyütülmüş görüntülerin konumu değiştirilemez.
- 7 Menü/Ok Düğmesine Basın.  
Ayarlanan fotoğraf görüntülenir.


### Görüntüyü Büyütme

Resimleri büyütebilirsiniz.

- 1 Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.
- 2 Menü/Ok Düğmesine Basın.  
Doğrudan menü ekrana gelir.
- 3 [↔] ögesini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.



- 4 Menü/Ok Düğmesine Basın.  
Yakınlaştırma/taşma kılavuzu görüntülenir.




- 5 Görüntünün boyutunu ayarlamak için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- 6 Görüntünün konumunu ayarlamak için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.
- 7 Menü/Ok Düğmesine Basın.  
Ayarlanan fotoğraf görüntülenir.

# Oynatma ve Baskı Sırasında Görüntü Ayarlaması

## Görüntü Kalitesi Seçimi

Baskı esnasında görüntü kalitesini seçebilirsiniz.

- 1 Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.**
- 2 Menü/Ok Düğmesine Basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.
- 3 [↔] ögesini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.**

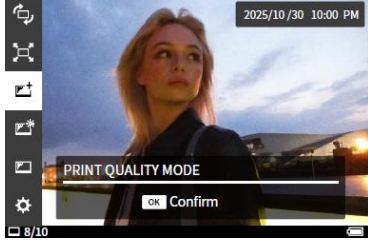

- 4 Menü/Ok Düğmesine Basın.**  
Baskı kalitesi modu kılavuzu görüntülenir.
- 5 Baskı kalitesi modunu seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.**  
Doğal renk kalitesi için [Instax-Doğal Mod] veya daha zengin renk gösterimi (fabrika varsayılanı) için [Instax-Zengin Mod] ayarlanabilir.
- 6 Menü/Ok Düğmesine Basın.**  
İlk ekran görüntülenir.

## Basılan Görüntünün Parlaklığını Ayarlama

Baskı esnasında resmin parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçmek için Seç Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.**
- 2 Menü/Ok Düğmesine Basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.
- 3 [↔] ögesini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.**



- 4 Menü/Ok Düğmesine Basın.**  
Baskı parlaklık kılavuzu görüntülenir.
- 5 Baskı parlaklığını seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.**  
[x1 (standart)], [x1.5 (daha parlak)] veya [x2.0 (en parlak)] değerini ayarlayın.
- 6 Menü/Ok Düğmesine Basın.**  
İlk ekran görüntülenir.


# Ayarlar Menüsü

## Ayarlar Menüsündeki İşlemler ve Öğeler

Ayarlar menüsünden çeşitli ayarlar değiştirilebilir.


### 1 Menü/Ok Düğmesine Basın.

Doğrudan menü ekrana gelir.



### 2 [?] öğesini seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirip ardından Menü/Ok Düğmesine basın.

Ayarlar menüsü Çekim Modu veya Oynatma Moduna göre görüntülenir.



### 3 Öğeyi seçmek için Seç Düğmesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.

- Her bir öğe hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki 'Çekim Modunda Ayarlar Menüsü Öğeleri' ve 'Oynatma Modunda Ayarlar Menüsü Öğeleri' başlıklarına bakın.

### 4 Ayarları değiştirin.

### 5 Menü/Ok Düğmesine Basın.

Ayarlar uygulanır ve kamera ilk ekrana döner.

#### ■ Çekim Modunda Ayarlar Menüsü Öğeleri

##### YÜZ ALGILAMA

[YÜZ ALGILAMA] açıldığında, fotoğraf makinesi kişinin yüzünü algılar ve kişinin öne çıkmasını sağlamak için arka plan yerine odağı ve parlaklığı yüze verir.

##### AF IŞIĞI

AÇIK olarak ayarlandığında, AF IŞIĞI, Deklanşör Kolu yarıya kadar basıldığı andan itibaren nesneye odaklanana kadar yanar, bu sayede karanlık bir nesneye odaklanmak kolaylaşır.

##### BASKI KALİTESİ MODU

Normal renk kalitesi için [instax-Doğal Mod] veya daha zengin renk gösterimi (fabrika varsayılı) için [instax-Zengin Mod] ayarlanabilir.

##### BASKI PARLAKLIĞI

[x1 (standart)], [x1.5 (daha parlak)] veya [x2.0 (en parlak)] değerini ayarlayın.

##### BİLGİLER

Fotoğraf makinesinin seri numarasını görüntüler.

##### TARİH/SAAT

Tarih ve saati ayarlayın.

##### DİL

LCD Ekranda kullanılan dili ayarlar.

##### SES AYARI

Çalışma sesi, deklanşör sesi ve açılış sesi seviyesini ayarlar. Sesi kapatmak istiyorsanız [KAPALI] olarak ayarlayın.

##### OTOMATİK RESİM AKTARIMI

Basılan fotoğrafların ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasına otomatik olarak aktarılıp aktarılmayacağını ayarlar.

##### OTOMATİK KAPANMA

Fotoğraf makinesinin belirli bir süre çalıştırılmadığında (5 saniye, 2 saniye veya bu özellik devre dışı bırakılabilir) otomatik olarak kapanması için gereken süreyi ayarlar.

##### FİLM STİLİ LED IŞIĞI

[AÇIK] olarak ayarlandığında, bir film stili seçiliyken Film Stili Düğmesi üzerindeki LED ışığı yanar.

##### SIFIRLAMA

Ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.

TARİH/SAAT içinde ayarlanan tarih ve saat sıfırlanmayacaktır.

##### FORMAT

Fotoğraf makinesinin dahili belleğini veya Mikro SD Hafıza Kartı Yuvasına takılı bir bellek kartını başlatır. Saklanan tüm görüntüler silinecektir.

##### CIHAZ YAZILIMINI YÜKSELTME

Cihaz yazılımını yükseltir.

Yükseltme ayrıntıları için bkz. 'Cihaz Yazılımını Yükseltme' (s. 30)

#### ■ Oynatma Modunda Ayarlar Menüsü Öğeleri

##### RESİM AKTARIMI

Fotoğraf makinesiyle basılan fotoğrafları instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasına gönderebilir ve bunları çerçevesiz instax™ WIDE fotoğrafları olarak Akıllı Telefonunuza kaydedebilirsiniz.

##### KOPYALAMA

Görüntüleri dahili bellekten Mikro SD Hafıza Kartına veya Mikro SD Hafıza Kartından dahili belleğe kopyalar. Aşağıdaki adımları takip edin.

- Ayarlar menüsünden [KOPYALA] öğesini seçin
- Kopyalama kaynağını ve hedefini seçip Menü/Ok Düğmesine basın.
- [KARE], [ÇOKLU KARE] veya [TÜM KARELER] öğesini seçin ve Menü/Ok Düğmesine basın.  
[KARE] öğesini seçtiğinizde kopyalama başlar.  
[TÜM KARELER] öğesini seçtiğinizde, kopyalamayı başlatmak için Menü/Ok Düğmesine basın.  
[ÇOKLU KARE] öğesini seçtiğinizde, kopyalanacak görüntüyü seçmek için Seç Düğmesini yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin ve kopyalamayı başlatmak için + (Fonsiyon) Düğmesine basın.

## Ayarlar Menüsü

### TÜM GÖRÜNTÜLERİ SİL

Dahili bellekteki veya Mikro SD Hafıza Kartı Yuvasına takılı Mikro SD Hafıza Kartındaki tüm görüntüleri tek seferde siler.

### BİLGİLER

Fotoğraf makinesinin seri numarasını görüntüler.

### TARİH/SAAT

Tarih ve saati ayarlayın.

### DİL

LCD Ekranda kullanılan dili ayarlar.

### SES AYARI

Çalışma sesi, deklanşör sesi ve açılış sesi seviyesini ayarlar.

Sesi kapatmak istiyorsanız [KAPALI] olarak ayarlayın.

### OTOMATİK GÖRÜNTÜ TRANSFERİ

Basılan fotoğrafların ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasına otomatik olarak aktarılıp aktarılmayacağını ayarlar.

### OTOMATİK KAPANMA

Fotoğraf makinesinin belirli bir süre çalıştırılmadığında (5 saniye, 2 saniye veya bu özellik devre dışı bırakılabilir) otomatik olarak kapanması için gereken süreyi ayarlar.

### FİLM STİLİ LED IŞIĞI

[AÇIK] olarak ayarlandığında, bir film stili seçiliyken Film Stili Düğmesi üzerindeki LED ışığı yanar.

### SIFIRLAMA

Ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.

TARİH/SAAT içinde ayarlanan tarih ve saat sıfırlanmayacaktır.

### FORMAT

Fotoğraf makinesinin dahili belleğini veya Mikro SD Hafıza Kartı Yuvasına takılı bir bellek kartını başlatır. Saklanan tüm görüntüler silinecektir.

### CIHAZ YAZILIMINI YÜKSELTME

Cihaz yazılımını yükseltir.

Yükseltme ayrıntıları için bu sayfadaki 'Cihaz Yazılımını Yükseltme' başlığına bakın.

### ■ Cihaz Yazılımını Yükseltme

Yazılımı yükseltmenin iki yolu vardır: bilgisayar üzerinden yükseltme yaparsanız, önceden bir Mikro SD Hafıza Kartı (ayrı satılır) hazırlayın.

#### ● Ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasını kullanma

1. instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasını başlatın.
2. Kurulum menüsünde [Cihaz Yazılımı Güncellemesi] öğesine dokununuz.
3. [OK] öğesine dokununuz,
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

#### ● Fotoğraf makinesini kullanma

1. Bilgisayar veya başka bir cihaz kullanarak belirtilen sitesinden en güncel ürün yazılımını (FPUPDATE.DAT) indirin ve Mikro SD Hafıza Kartının kök dizinine kopyalayın.
2. Kopyalanmış cihaz yazılımının bulunduğu Mikro SD Hafıza Kartını fotoğraf makinesinin Mikro SD Hafıza Kartı Yuvasına takın.
3. Ayarlar menüsünden [CIHAZ YAZILIMI YÜKSELTME] öğesini seçin.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

# ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulaması

## Akıllı Telefon Uygulaması İşlevleri

instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasına bağlanıldığında Aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.



### • Doğrudan Baskı

Akıllı telefonunuzdan fotoğraf makinesine bir fotoğraf aktarın ve Uygulamadaki instax™ Doğrudan Baskı özelliğiyle fotoğraf makinesinden baskı alın. Fotoğrafınızı yazdırmadan önce instax WIDE Evo™ Uygulaması üzerinden döndürebilir, boyutunu büyütebilir veya küçületebilirsiniz.

### • Uzaktan Çekim

Uzaktan fotoğraf çekmek için fotoğraf makinesini akıllı telefonunuzla kontrol edin.

### • Basılan Görüntüleri Kaydetme

Fotoğraf makinesinden bastırdığınız fotoğrafları instax WIDE Evo™ Uygulamasına aktarabilirsiniz. Fotoğraflarınıza instax™ çerçeveleri ekleyebilir ve akıllı telefonunuza kaydedebilirsiniz.

### • Discover Feed

Uygulamada bulunan Discover Feed bölümünden, diğer kullanıcıların instax WIDE Evo™ hibrit anlık fotoğraf makinesiyle çektiği resimleri keşfedebilir, ayrıca kendi resimlerinizi de görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca kullanılan efektleri ve ayarları da inceleyebilirsiniz.

### • Favorilere Ekleme

Bastırdığınız veya başkalarının kullandığı (Discover Feed'de yayınlanan fotoğraflarda) çalışmaların film efekti ayarlarını daha sonra kullanmak üzere kolayca kamera favorilerinize kaydedebilirsiniz.

## Ücretsiz instax WIDE Evo™'nun kurulumu Akıllı Telefon Uygulaması

Fotoğraf makinesini kullanmadan önce lütfen instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasını kurun. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra akıllı telefonunuzu ve fotoğraf makinenizi eşleştirmeniz gerekir.

- Android işletim sistemli bir Akıllı Telefon kullanıyorsanız, lütfen Google Play Store'dan instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasını yükleyin.

\*Android İşletim Sistemli Akıllı Telefonlar için Gereklilikler: Android Sürümü

10.0 veya üzeri Google Play Store'dan indirilerek kurulmalıdır.

- iOS işletim sistemli Akıllı Telefon kullanıyorsanız, lütfen App Store'dan instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasını yükleyin.

\*iOS akıllı telefonlarla ilgili gereklilikler: iOS Sürüm 16.0 veya üzeri Akıllı telefon modelinize bağlı olarak, ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasını yüklemiş olsanız ve Akıllı telefonunuz yukarıdaki gereklilikleri karşılayabiliyorsa bile uygulamayı kullanamayabilirsiniz.

Sistem gereklilikleriyle ilgili güncel bilgilere ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasını indirdiğiniz siteden erişebilirsiniz.

- instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasını indirmek için tarayın



iOS



Android OS

Karekod metninin kendisi, Denso Wave Incorporated'ın tescilli ticari markası ve kelime markasıdır.


- 1 **Ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulamasını açın.**
- 2 **Kullanım koşullarını okuyun ve [Kabul et] ögesine dokunun.**
- 3 **Bölgenizi seçip [OK] ögesine dokunun.**  
Makineyi Avrupa'da kullanıyorsanız [Avrupa] seçeneğini seçin.
- 4 **[İleri]'ye dokunun.**
- 5 **Gizlilik politikasını okuyun, [Kabul ediyorum ve günlük toplanmasına izin veriyorum] seçeneğini işaretleyin ve [İleri] ögesine dokunun.**
- 6 **[Bluetooth bağlantı ayarlarına git] ögesine dokunun.**
- 7 **[İZİN VER] ögesine dokunun.**
- 8 **Bir fotoğraf makinesi algılandığında [Bağlan]'a dokunun.**  
Birden fazla makine algılanırsa, listeden bağlanmak istediğiniz makineyi seçin.  
Fotoğraf makinesi tanımlayıcısı (cihaz adı) makinenin altında bulunur.
- 9 **Makine seri numarasını girin ve [Bağlan] ögesine dokunun.**
- 10 **[İleri]'ye dokunun.**
- 11 **Ekrana bir hızlı başlangıç kılavuzu gelir. Talimatları okuyun ve [İleri] ögesine dokunun.**

# Fotoğraf Makinesinin Bertaraf Edilmesi


## Pil Ömrü Bittiğinde Pili Çıkarma

Pilin bertarafını yerel geri dönüşüm idarelerinin ve yerel yönetimin talimatlarına göre yapın.

- 1 Alt kapağı tornavida (ayrı satılır) kullanarak çıkarın.

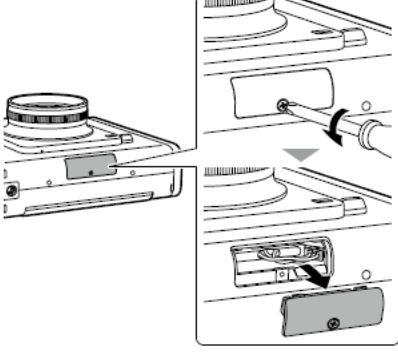

- 2 Kabloyu çekin, bağlantı aparatını çıkarın ve pili çekin.

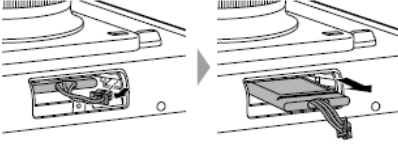



## Diğer Bilgiler

### Spesifikasyonlar

#### ■ Fotoğraf Makinesi Fonksiyonu

Görüntü sensörü	Birincil renk filtreli 1/3 inç CMOS
Kaydedilen piksel sayısı	• 4608 x 3456 (Geniş Açık Anahtarı AÇIK ve Mikro SD Hafıza Kartı takılı) • 2560 x 1920 (Diğer)
Depolama ortamı	Dahili bellek, Mikro SD / Mikro SDHC Hafıza Kartı (ayrı satılır)
Depolama kapasitesi	Dahili hafızada yaklaşık 45 adet görüntü, Geniş Açık Anahtarı AÇIK: yaklaşık 280 görüntü, Geniş Açık Anahtarı KAPALI: Mikro SD/Mikro SDHC Hafıza Kartında 1 GB başına yaklaşık 850 görüntü
Kayıt yöntemi	DCF uyumlu Exif Ver 2.3
Odak mesafesi	f = 16 mm (35 mm film eşdeğeri)
Diyafram açıklığı	F2.4
Otomatik odak	Tek AF, Yüz tanıma AF (açık/kapalı) (yardımcı ışıkla)
Çekim mesafesi	3,9 inç (10 cm) ve üzeri
Deklanşör hızı	1/4 saniye ila 1/8000 saniye (otomatik geçiş)
Çekim hassasiyeti	ISO 100 ila 1600 (otomatik geçiş)
Pozlama kontrolü	Program AE
Pozlama telafisi	-2.0 EV ila +2.0 EV (1/3 EV adımı)
Ölçüm modu	256 alanlı TTL ölçümü, çoklu ölçüm
Beyaz dengesi	Otomatik, Açık, Gölge, Floresan 1, Floresan 2, Floresan 3, Akkor
Flaş	OTOMATİK FLAŞ/ZORLAMALI FLAŞ/ KAPALI FLAŞ Flaşlı çekim mesafesi: Yaklaşık 11,8 inç (30 cm) ila 59 inç (1,5 m)
Otomatik zamanlayıcı	2 ayarlar: Yaklaşık 2 saniye / yaklaşık 10 saniye
Görüntü efektleri	Derece kontrol işlevli 10 lens efekti, 10 film efekti ve 6 film stili

#### ■ Baskı fonksiyonu

Pozlama piksel sayısı	1600 x 1260 nokta (Ücretsiz instax WIDE Evo™ Akıllı Telefon Uygulaması üzerinden basıldığında 800 x 1260 nokta)
-----------------------	--

Pozlama çözünürlüğü	25 nokta/mm x 12,5 nokta/mm (635 x 318 dpi, 40 x 80 µm nokta aralığı) Akıllı Telefon Uygulaması üzerinden basıldığında 12,5 nokta/mm (318 dpi, 80 µm nokta aralığı)
Pozlama tonlaması	256 renk RGB tonlaması
Arayüz	Standarda uygunluk: Bluetooth Ver. 5.1
Basılabilir görüntü formatı	Fotoğraf makinesinin dahili hafızasından veya Mikro SD / Mikro SDHC Hafıza Kartından: Bu makine ile Akıllı Telefon üzerinden çekilen JPEG görüntüleri: JPEG, PNG, HEIF
Baskı çıktı zamanı	Yaklaşık 16 saniye
Baskı fonksiyonu	Dahili bellekteki görüntüler ve Mikro SD Hafıza Kartındaki görüntüler yazdırılabilir

#### ■ Diğer

Akıllı telefon uygulaması işlevleri	Akıllı telefon görüntü yazdırma fonksiyonu, uzaktan çekim fonksiyonu, basılı görüntü aktarma fonksiyonu, aygıt yazılımı yükseltme fonksiyonu
LCD Ekran	3.5 inç TFT renkli LCD Ekran Piksel sayısı: Yaklaşık 460.000 nokta
Harici arayüz	USB Tip C bağlantı noktası (yalnızca şarj için)
Güç kaynağı	Lityum iyon pil (dahili tip)
Basılabilir görüntü sayısı	Yaklaşık 100 (tam şarj ile) Baskı sayısı kullanım koşullarına bağlıdır.
Şarj süresi	Yaklaşık 2-3 saat Şarj süresi sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.
Gövde boyutları	5,46 inç x 4,92 inç x 2,47 inç / 138,7 mm x 125 mm x 62,8 mm (yansıtma parçaları hariç)
Gövde ağırlığı	Yaklaşık 1,08 lbs (490 g) (instax™ WIDE film paketi, kayıt ortamı ve lens kapağı dahil değildir.)
Kullanım ortamı	Sıcaklık: 41 °F ila 104°F (5°C ila 40°C). Nem: %20 - %80 (yoğuşmasız)
Kullanılan anlık film	FUJIFILM instax™ WIDE anlık film (ayrı satılır)

\* Yukarıdaki özellikler bir performans iyileştirmesi dahilinde değiştirilebilir.

## Diğer Bilgiler

### Sorun Giderme

Bir sorunu arıza olarak değerlendirmeden önce lütfen aşağıda yazılı bilgilere bir göz atın. Tavsiye edilen işlemleri yaptıktan sonra sorun devam ederse, onarım için lütfen ülkenizdeki FUJIFILM servis merkezi ile iletişime geçin veya aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: FUJIFILM web sitesi: <https://www.fujifilm.com/>

**Sık karşılaşılan sorunlarla olası nedenleri ve çözüm yolları aşağıda belirtilmektedir.**

Sorun	Olası sebepleri ve çözümü
Fotoğraf makinesini açamıyorum.	Pil şarj edilmemiş olabilir. Cihazı şarj edin.
Pil şarjı çok çabuk bitiyor.	Fotoğraf makinesini çok soğuk bir ortamda kullanıyorsanız pil şarjı daha kısa sürede biter. Makineyi kullanmadan önce daha sıcak bir ortama taşıyın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Kullanım sırasında makine kapanıyor.	Pil seviyesi düşük olabilir. Cihazı şarj edin.
Cihaz şarj olmuyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB güç adaptörü fişinin elektrik prizine doğru şekilde takıldığını kontrol edin.</li><li>• Pili şarj ederken fotoğraf makinesini kapatın. Makine açıkken pil şarj olmaz.</li></ul>
Makinenin şarj olması çok uzun sürüyor.	Düşük sıcaklıklarda şarj işlemi daha uzun sürebilir.
Otomatik zamanlayıcı lambası şarj sırasında yanıp sönüyor.	Pili +41 °F (+5°C) ila +104°F (+40°C) arası sıcaklıkta şarj edin. Eğer pili bu aralıkta şarj edemiyorsanız lütfen destek merkezimizle iletişime geçin.
1 Deklanşör Koluna bastığımda çekim yapamıyorum.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Makinenin açık olduğundan emin olun.</li><li>• Pil seviyesi çok düşükse, fotoğraf makinesini şarj edin.</li><li>• Dahili bellek veya Mikro SD Hafıza Kartı doluyorsa, yeni bir Mikro SD Hafıza Kartı takın veya gereksiz görüntüleri silin.</li><li>• Bu cihazla biçimlendirilmiş bir Mikro SD Hafıza Kartı kullanın.</li><li>• Mikro SD Hafıza Kartının (altın kısım) temas yüzeyi kirliyse yumuşak, kuru bir bezle silin.</li><li>• Mikro SD Hafıza Kartı bozuk olabilir. Yeni bir Mikro SD Hafıza Kartı takın.</li></ul>
Kamerayı odaklayamıyorum.	Odaklanması zor nesnelere çekmek için AF/AE kilidini kullanın.
Flaş patlamıyor.	Flaş ayarının kapalı olarak seçilmediğini doğrulayın. Kapalı dışında bir Flaş ayarı seçin.

Sorun	Olası sebepleri ve çözümü
Flaş patlamasına rağmen görüntü karanlık.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nesneden uzak olup olmadığınızı kontrol edin. Çekim yapılabilecek mesafelerden çekim yapın: Yaklaşık 11,8 inç (30 cm) ila 59 inç (1,5 m).</li><li>• Parmaklarınızın Flaş kapatmaması için makineyi doğru tutun.</li></ul>
Resim bulanık çıkıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lensin üzerinde parmak izi olup olmadığını kontrol edin. Varsa lensi temizleyin.</li><li>• Fotoğraf çekmeden önce AF çerçevesinin yeşil olduğundan emin olun.</li><li>• Özellikle karanlık ortamlarda makineyi sabit tutmaya dikkat edin.</li></ul>
Cihaz düzgün çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geçici bir arıza olabilir. Sıfırlama düğmesine basın. Hala normal çalışmıyorsa, tamir için servis merkezimizle iletişime geçin.</li><li>• Pil şarj edilmemiş olabilir. Makineyi şarj edin.</li></ul>
Film paketi takılmıyor veya düzgün takılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lütfen yalnızca FUJIFILM instax WIDE™ anlık film kullanın (instax™ SQUARE veya instax™ mini anlık film kullanılamaz).</li><li>• Filmi takabilmek için paket üzerindeki sarı işaretli makine gövdesindeki sarı hizalama işaretleriyle hizalayın.</li></ul>
Film çıkarılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Film, titreşim veya düşme sonucu aldığı bir darbe nedeniyle yanlış hizalanmış olabilir. Lütfen yeni bir film paketi takın.</li><li>• Film sıkışmışsa, makineyi kapatın ve tekrar açın. Sorun devam ederse, sıkışan filmi çıkarıp yeni bir film paketi takın.</li></ul>
Basıla fotoğrafların bazıları veya hepsi beyaz.	Film pozlarının tamamını kullanıp bitirene kadar Film Kapağını açmayın. Filmin tamamı kullanılmadan Film Kapağı açılırsa, kullanılmamış filmler ışığa maruz kalarak beyazlaşır.
Baskı düzgün değil.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Resmi yazdırdıktan hemen sonra resmi sallamayın, bükmeyin, katlamayın veya tutmayın.</li><li>• Film Çıkarma Yuvasının önünü kapatmayın.</li></ul>
Makine arızalı ve kapatılmıyor.	Gücü kapatmak için Mikro SD Hafıza Kartı Yuvasının yanındaki Sıfırlama Düğmesine basın (s. 5)

### ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu ürün, güvenlik göz önünde bulundurularak ve doğru şekilde ve bu Kullanıcı Kılavuzu'ndaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında güvenli çalışma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hem ürünün hem de instax™ WIDE anlık film paketinin doğru şekilde kullanılması ve yalnızca bu Kullanım Kılavuzunda ve instax™ WIDE anlık film paketi talimatlarında belirtildiği şekilde fotoğraf basmak için kullanılması önemlidir. Kolay ve güvenli kullanım için bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara harfiyen uyun.

#### ⚠ UYARI

Bu sembol, yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikenin bulunduğunu gösterir. Makinenin zarar görmesini veya bir yaralanmayı önlemek için verilen talimatlara uyun.

#### ⚠ UYARI

- ⚠ Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, hemen USB Tip C kablosunu fişten çekin, makineyi kapatıp kullanmayı durdurun ve ilgili Fujifilm Müşteri Hizmetleri Merkezini arayın:
  - Makine ısınıyor, makineden duman çıkıyor, yanık kokusu geliyor veya normal görünmüyor.
- ⚠ Makinede dahili pil bulunmaktadır. Makineyi ısıya veya açık alev maruz bırakmayın, düşürmeyin, pili çıkarmaya çalışmayın veya darbe uygulamayın. Aksi halde makine patlayabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

#### ⚠ UYARI

- ⚠ Bu ürünü asla parçalara ayırmaya çalışmayın. Yaralanabilirsiniz.
- ⚠ Gerekli onarımlar Fujifilm tarafından teşhis edilip yapılmalıdır. Bu makineyi kendi kendinize kontrol etmeye veya onarmaya çalışmanız yaralanmanıza neden olabilir. Onarım sorunları için Fujifilm Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- ⚠ Bu ürün düşürülür veya hasar görürse ve iç bileşenleri açığa çıkarsa, ürüne dokunmayın. İlgili Fujifilm Müşteri Hizmetleri Merkezini arayın.
- ⚠ Film Kapağının içindeki hiçbir parçaya dokunmayın. Yaralanabilirsiniz.
- ⚠ Bu ürünü kesinlikle ıslatmayın veya ıslak elle tutmayın. Aksi halde elektrik çarpmasına ve yaralanmaya neden olabilir.
- ⚠ Pil tamamen şarj olduğunda USB Tip C kablosunu hemen çıkarın. Makine aşırı şarj edilmemelidir.
- ⚠ Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Bu ürün bir çocuğun elinde yaralanmaya neden olabilir.
- ⚠ Makineyi veya USB AC adaptörünü (ayrı satılır) bir bez veya örtü ile örtmeyin veya sarmayın ya da makineyi güneşe veya ısı oluşabilecek bir yere koymayın. Bu durum, gövdenin bozulmasına veya yangına neden olabilir.



"CE" işareti, bu ürünün güvenliğin, halk sağlığının, çevrenin ve tüketicilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygun olduğunu onaylar. ("CE", Conformité Européenne'nin kısaltmasıdır.)

### Fotoğraf Makinesinin Bakımı

#### ■ Fotoğraf Makinesinin Kullanımı

1. instax™ WIDE anlık film paketi (ayrı satılır) içindeki 10 adet film tabakasının tamamını kullanmadan cihazın arkasındaki kapağı açmayın. Filmlerin tümü kullanılmadan Film Kapağı açıldığında kullanılmamış film tabakaları ışığa maruz kalacak ve kullanılmaz hale gelecektir.
2. Fotoğraf makinesi hassas bir cihaz olduğundan ıslatmamaya, düşürmemeye ve darbeye maruz bırakmamaya dikkat edin. Ayrıca fotoğraf makinesini kuma, kire veya küçük parçacıklara maruz kalabileceği bir yere koymayın.
3. Cep telefonları veya diğer benzer elektronik ürünler için yapılmış bir kayış/askı ile kullanmayın. Bu askılar genellikle fotoğraf makinenizi güvenli bir şekilde tutamayacak kadar zayıftır. Makinenizin güvenliği için sadece fotoğraf makinenize özel tasarlanmış, makineyle birlikte gelen Omuz Askısını, tasarıma ve verilen talimatlara uygun şekilde kullanın.
4. Kirleri temizlemek için tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın. Kuru temiz bir bez kullanın.
5. Fotoğraf makinesini kapalı bir motorlu taşıtta, diğer sıcak yerlerde, nemli yerlerde, sahilde vb. uzun süre bırakmayın.
6. Güve kovucu içeren gazlar fotoğraf makinesini ve instax™ anlık filmi olumsuz etkileyebilir. Fotoğraf makinesini ve instax™ filmi naftalin bulunan şifonyer vb. içinde saklamaktan kaçının.
7. Bu fotoğraf makinesinin çalışma sıcaklığı 41°F (+5°C) ila 104°F (+40°C) aralığındadır.
8. Fotoğraf çekerken başkalarının telif ve görüntü gibi haklarını ve mahremiyetini ihlal etmemeye ve kamu düzenini bozmamaya özen gösterin. Başkalarının haklarını çiğneyen, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı ve rahatsızlık teşkil eden her türlü eylem, kanuni yaptırıma ve tazminat taleplerine tabi olacaktır.
9. Bu fotoğraf makinesi genel kişisel kullanım içindir. Yüksek sayıda baskı gerektiren ticari fotoğrafçılık ve diğer fotoğrafçılık uygulamaları için uygun değildir.

#### ■ LCD Ekranın Kullanımı

LCD Ekran keskin veya katı nesnelere tarafından kolayca çizilebileceğinden veya zarar görebileceğinden, ekranın üzerine koruyucu bir tabaka (ayrı satılır) takmanızı öneririz.

#### ■ Pili Şarj Etme

**Makinenin pili size gönderilirken tamamen şarj edilmez. Makineyi kullanmadan önce pili tamamen şarj edin.**

Fotoğraf makinenizi, birlikte verilen USB Tip C kablosunu bir USB çıkışında takarak şarj edin veya USB Tip C kablosunu bir USB AC adaptörüne takın (adaptör ayrı satılır) bir elektrik prizinde şarj edin. Şarj süreleri 50°F (10°C) altındaki veya 95°F (35°C) üzerindeki ortam sıcaklıklarında artacaktır. Pili 104°F (40°C) üzerindeki ve 41°F (5°C) altındaki sıcaklıklarda şarj etmeye çalışmayın; bu sıcaklıklarda pil şarj olmaz.

#### ■ Pili Ömrü


Normal sıcaklıklarda, pil yaklaşık 300 kez şarj edilebilir. Pil ömründe gözle görülür bir azalma, pilin kullanım süresinin sonuna geldiğini gösterir.

#### ■ Dikkat: Pili Bölmesinin Kullanımı


Pil bölmesi ve cihaz gövdesi uzun süre kullanıldıktan sonra ısınabilir. Bu normaldir.

## Diğer Bilgiler

- Geçerli sertifikasyon beyanları film haznesinin içinde bulunur.
- Fotoğraf Basımı Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar



Makineyi sallamayın.



Makineyi düşürmeyin.



Yazdırma sırasında Film Çıkarma Yuvasının önünü kapatmayın.

### ■ instax™ WIDE Anlık Film ve Baskı Bakımı

Bu cihazda instax™ WIDE anlık film (ayrı satılır) kullanılır. FUJIFILM instax™ WIDE anlık film paketi kullanım talimatlarına bakın. Güvenli ve doğru kullanım için aşağıdakiler dahil tüm talimatlara uyun:

1. • Filmi serin bir yerde saklayın. Film paketini aşırı sıcak yerlerde (örneğin kapalı bir arabada) uzun süre bırakmayın.
2. instax™ WIDE anlık filmi delmeyin, yırtmayın veya kesmeyin. Film hasar görürse kullanmayın.
3. Bir film paketi taktığınızda, filmi mümkün olan en kısa sürede kullanın.
4. Film paketi veya fotoğraf makinesini aşırı sıcak veya soğuk bir yerde saklamışsanız resim basmaya başlamadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
5. Film paketini "Son Kullanma" tarihinden önce kullanmaya dikkat edin.
6. Havalimanında bagaj kontrolü sırasında ve diğer güçlü X-ray ışıklarına maruz kalmamasını sağlayın. Bu tür bir maruz kalma, görüntünün bulanıklaşmasına neden olabilir ve kullanılmayan filminizi etkileyebilir. Uçak yolculuklarında makinenizi ve filminizi el bagajında taşımanız tavsiye edilir. (Daha fazla bilgiyi ilgili havalimanı personeliinden alabilirsiniz.)
7. Oluşturulan baskıları güçlü ışığa maruz bırakmaktan kaçının ve serin, kuru bir yerde saklayın.
8. DİKKAT: Az miktarda kostik macun (yüksek alkali) içerdiğinden instax™ fotoğrafları delmeyin veya kesmeyin. Çocukların veya hayvanların instax™ anlık fotoğrafları ağızlarına almalarına kesinlikle izin vermeyin. Ayrıca macunun cilde veya giysilere temas etmemesine dikkat edin.
9. DİKKAT: Filmin içindeki macun cilt veya giysilerle temas ederse, derhal bol suyla yıkayın. Macun göz veya ağız ile temas ederse, bölgeyi derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Bir resmi yazdırdıktan sonra filmin içindeki alkaninin yaklaşık 10 dakika boyunca aktif kaldığını unutmayın.
10. Renk solmasına neden olabileceğinden fotoğrafları kapalı bir çantada saklamaktan kaçınınız.
11. Fotoğraf tab etme sırasında filme dokunmayın.

### ■ instax™ WIDE Anlık Film ve Bitmiş Fotoğrafların Kullanımına İlişkin Uyarılar

Ayrıntılı bilgi için instax™ WIDE anlık film paketindeki (ayrı satılır) talimatlara bakın.



### Bluetooth® Cihazları: Uyarılar

**ÖNEMLİ:** Ürünün dahili Bluetooth vericisini kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyun.

#### ■ Yalnızca bir Bluetooth ağının parçası olarak kullanın.

FUJIFILM, yetkisiz kullanımdan kaynaklanan zararların sorumluluğunu kabul etmez. Yüksek derecede güvenilirlik gerektiren uygulamalarda, örneğin tıbbi cihazlarda veya insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek diğer sistemlerde kullanmayın. Cihazı bilgisayarda ve Bluetooth ağlarından daha fazla güvenilirlik gerektiren diğer sistemlerde kullanırken, güvenliği sağlamak ve arızaları önlemek için gerekli tüm önlemleri aldığınızdan emin olun.

#### ■ Cihazı yalnızca satın aldığınız ülkede kullanın.

Bu cihaz, satın alındığı ülkede geçerli Bluetooth cihazlarına ilişkin yönetmeliklere uygundur. Cihazı kullanırken tüm yerel yönetmeliklere uyun. FUJIFILM, başka ülkelerde kullanımdan kaynaklanan sorunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

#### ■ Kablosuz veriler (görüntüler) üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilebilir.

Kablosuz ağlar üzerinden iletilen verilerin güvenliği garanti edilmemektedir.

#### ■ Cihazı manyetik alanlara, statik elektriğe veya radyo parazitine maruz kalan yerlerde kullanmayın.

Vericiyi mikrodalga fırınların yakınında veya kablosuz sinyallerin alınmasını engelleyebilecek manyetik alanlara, statik elektriğe veya radyo parazitine maruz kalan diğer yerlerde kullanmayın. Verici 2.4 GHz bandında çalışan diğer kablosuz cihazların yakınında kullanıldığında karşılıklı parazit oluşabilir.

## Diğer Bilgiler

- Bluetooth vericisi 2.4 GHz bandında çalışır. Maksimum radyo frekans çıkış gücü 6.93 mW'dir.
- Bu cihaz, ticari, eğitim amaçlı ve tıbbi cihazlar ve kablosuz vericilerle aynı frekansta çalışır.

Ayrıca, montaj hatları ve diğer benzer uygulamalar için radyo frekans tanımlama izleme sistemlerinde kullanılan lisanslı vericiler ve özel lisanssız düşük voltajlı vericiler ile aynı frekansta çalışır.

- Yukarıda belirtilen cihazlarla paraziti önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun.

Bu cihazı kullanmadan önce radyo frekans tanımlama vericisinin çalışmadığından emin olun. Bu cihazın düşük voltajlı radyo frekans tanımlama izleme sistemlerinde parazite neden olduğunu fark ederseniz, bir FUJIFILM temsilcisine başvurun.

- Aşağıdaki eylemler cezaya tabi olabilir:

- Bu cihazın sökülmesi veya değiştirilmesi (pillerin uygun şekilde atılmasıyla ilgili durumlar hariç).
- Cihaz sertifikasyon etiketlerinin sökülmesi.

### ABD'deki müşteriler için:

FCC Kimliği: W22-03000013

### FCC Beyanı

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere yol açmaz ve (2) Bu cihaz istenmeyen çalışma durumuna yol açabilecek parazitler dahil alınan tüm parazitleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için şu web sitesini ziyaret edin: [https://instax.eom/support/declaration/#wide\\_evo](https://instax.eom/support/declaration/#wide_evo)

### DİKKAT

Bu cihaz test edilmiş olup, bu test sonucunda FCC Kuralları'nın 15. bölümü uyarınca B sınıfı bir dijital cihaz için söz konusu olan kısıtlamalara uygunluğu tespit edilmiştir. Bu limitler, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekans üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağına garanti yoktur. Cihaz, radyo ya da televizyon yayınlarında zararlı parazitlenmeye yol açıyorsa (ki bu cihaz kapatılıp açılarak anlaşılabilir), kullanıcının aşağıda belirtilen tedbirlerden bir ya da birkaçını alarak parazitlenmeyi düzeltmesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Makine ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Makineyi alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.
- Yardım için satıcınıza ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Cihazın uygunluğundan sorumlu olan FUJIFILM tarafından açıkça onaylanmamış her türlü değişiklik, kullanıcının makineyi çalıştırma iznini geçersiz kılabilir

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte

konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır. Herhangi bir sağlık sorununun düşük güçte kablosuz cihazların kullanımıyla ilişkili olduğunu gösteren hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ancak düşük güçteki bu kablosuz cihazların kesinlikle güvenli olduğuna dair bir kanıt da mevcut değildir. Düşük güçlü kablosuz cihazlar, kullanılırken mikrodalga aralığında düşük seviyelerde radyo frekans enerjisi (RF) yayar. Yüksek radyo frekans seviyeleri sağlık etkileri oluşturabilirken (dokuyu ısıtarak), ısıtma etkisi oluşturmayan düşük seviyede radyo frekans maruziyeti bilinen herhangi bir olumsuz sağlık etkisine neden olmaz. Düşük seviyede radyo frekans maruziyetleri ile ilgili yapılan birçok çalışmada herhangi bir biyolojik etki tespit edilmemiştir. Bazı çalışmalarda bazı biyolojik etkilerin meydana gelebileceği öne sürülmüştür, ancak bu tür bulgular ek araştırmalarla doğrulanmamıştır. Bu cihaz test edilmiştir ve kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyon maruziyeti limitlerine uyduğu ve FCC Radyo Frekans (RF) Maruz Kalma Kurallarına uygun olduğu belirlenmiştir.

### Onay ile ilgili Notlar

FCC Kurallarının 15. Bölümüne uymak için, bu ürün FUJIFILM tarafından belirlenmiş ilgili şarj kablosu ile kullanılmalıdır.

## Diğer Bilgiler

**Kanada'daki müşteriler için:**  
IC: 7736B-03000012

### ISED beyanı:

Bu cihaz, Innovation, Science and Economic Development Canada (İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada) lisans muafiyeti RSS(ler) ile uyumludur. Cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır:

- (1) Bu cihaz parazitlenmeye yol açmamalıdır ve
- (2) Bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere alınan tüm parazitlenmeye izin vermemelidir.

### CAN ICES-003(B) / NMB-003 (B)

Bu cihaz, Innovation, Science and Economic Development Canada'nın (Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı) lisans zorunluluğundan muaf Telsiz Standartları Şartnamesi (RSS) ile uyumlu lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır:

- 1 Bu cihaz zararlı parazitlenmeye yol açamaz.
- 2 Bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere alınan tüm parazitlenmeye izin vermemelidir.

Herhangi bir sağlık sorununun düşük güçte kablosuz cihazların kullanımıyla ilişkili olduğunu gösteren hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ancak düşük güçteki bu kablosuz cihazların kesinlikle güvenli olduğuna dair bir kanıt da mevcut değildir. Düşük güçlü kablosuz cihazlar, kullanılırken mikrodalga aralığında düşük seviyelerde radyo frekansı enerjisi (RF) yayar. Yüksek radyo frekans seviyeleri sağlık etkileri oluşturabilirken (dokuyu ısıtarak), ısıtma etkisi oluşturmayan düşük seviyede radyo frekans maruziyeti bilinen herhangi bir olumsuz sağlık etkisine neden olmaz. Düşük seviyede radyo frekans maruziyetleri ile ilgili yapılan birçok çalışmada herhangi bir biyolojik etki tespit edilmemiştir. Bazı çalışmalarda bazı biyolojik etkilerin meydana gelebileceği öne sürülmüştür, ancak bu tür bulgular ek araştırmalarla doğrulanmamıştır. Bu cihaz test edilmiş ve kontrolsüz bir ortam için belirlenen ISED radyasyona maruz kalma sınırlamalarına uyduğu ve ISED radyo frekansı (RF) maruz kalma kurallarının RSS-102'sini karşıladığı belirlenmiştir.

### Fotoğraf Makinesinin Uygun Bertarafı - ABD, Kanada ve Latin Amerika



Özel Konutlarda Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Bertarafı  
Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası  
(Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemlerine göre uygulama söz konusu olabilir)

Üründeki, Kullanım Kılavuzunun tam versiyonundaki, Hızlı Başlangıç Kılavuzundaki, sınırlı ürün garantisi belgesindeki ve/veya ambalajdaki bu simge, bu ürünün evsel atık olarak bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir.

Atık, elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, bu ürünün hatalı bertarafının yol açabileceği çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel şehir geri dönüşüm ofisinizle, evsel atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız yetkili FUJIFILM bayisiyle irtibata geçin. Ürünün kullanım ömrünün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde uygun şekilde bertaraf edilmesi için lütfen 1-800-800-3854 Seçenek No. 1 INSTAX ile iletişime geçin.

Ürünün kullanım ömrü sonunda Kanada'da uygun şekilde bertaraf edilmesi için lütfen 1-800-461-0416 ile iletişime geçin.

Latin Amerika'da ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi için, lütfen imha talimatları için yerel FUJIFILM distribütörünüz veya bayiniz ile iletişime geçin.

## Diğer Bilgiler

---

### **Amerika Birleşik Devletleri'nde FUJIFILM iletişim bilgileri**

FUJIFILM North America Corp.  
200 Summit Lake Drive  
Valhalla, New York 10595, ABD  
1-800-800-3854 Option#1 INSTAX

### **Kanada'da FUJIFILM iletişim bilgileri**

FUJIFILM Canada Inc.  
600 Suffolk Court,  
Mississauga, Ontario L5R 4G4, Kanada  
1-800-461-0416

Bu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen ilgili Fujifilm Müşteri Hizmetleri/Onarım Merkezi ile iletişime geçin veya şu web sitesinden bilgi alın.

<https://www.fujifilm.com/>

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli markaları olup, Fujifilm bunları aldığı lisans kapsamında kullanmaktadır.

Independent JPEG Grubu (IJG) Lisansları

Bu yazılım kısmen Independent JPEG Group'un eserine dayanmaktadır.

FUJIFILM, instax, instax mini, instax SQUARE, instax WIDE ve instax WIDE Evo, FUJIFILM Corporation ve bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.

© 2025 FUJIFILM Corporation. Tüm hakları saklıdır.

# **FUJIFILM**

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPONYA